

**新 発 売**

■ **特長**

- ・タンク外径φ2000で10,000Lの大容量  
(外径φ2000の当社従来品は6,000L相当)
- ・タンク本体形状がスリムなので、省スペース対応。  
既設タンクの基礎を有効利用可能。
- ・タンク肉厚が厚く、強度抜群で補強枠が不要


■ **仕様**

- ・タンクの色：黒色
- ・比重：1.3g/cm<sup>3</sup>以下
- ・使用温度：-20～40℃  
※比重および温度の条件を超える場合は補強枠が必要になります。
- ・使用圧力：大気圧
- ・標準部品：マンホール蓋、吊り金具（4ヶ所）、アンカー座（6ヶ所）

○ **主なオプション**

- ・エア抜き
- ・レベルゲージ
- ・ノズル（15A～150A）
- ・梯子
- ・手摺
- ・融着式側面マンホール（φ500） **◎開発中**  
※側面マンホール取付けの場合は補強枠が必要になります。

天板ノズル取付座  
5ヶ所

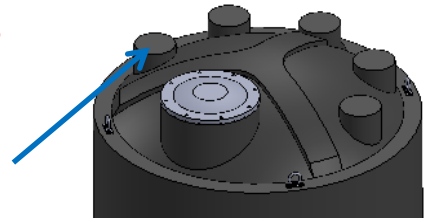

マンホール蓋



吊り金具



レベルゲージ(オプション)



融着式側面マンホール(φ500)



アンカー座



■ **規格**

(単位：mm)

容量 (L)	外径	直胴部高さ	天板ノズル 取付座	全高	天板ノズル 取付位置	天板マンホール	アンカー穴	アンカーボルト PCD	標準肉厚	質量 (kg)
10,000L	2,000	3,500	3,740	3,880	730	φ485	6-φ25×50	≒2,150	13.5	385
SP-6,000L	2,000	2,150	2,390	2,520	710	φ485	6-φ15	≒2,060	12	225
SP-10,000L	2,330	2,615	2,775	2,936	850	φ485	6-φ25	≒2,390	11.8	325

※下表はSL-10,000Lとの比較です(弊社既存製品)。

(寸法公差±1.5%)  
2017.07

**D** **ダイライト株式会社**

■詳しくは弊社ホームページまで [www.dailite.co.jp](http://www.dailite.co.jp)

- 東京本社 〒108-6030 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟30階)  
TEL 03-5461-7881(代) FAX 03-5461-8815
- 大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目1番3号(ノースゲートビルディング17階)  
TEL 06-6453-1333(代) FAX 06-6453-1335
- 名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目19番30号(マザックアートプラザ16階)  
TEL 052-979-2010(代) FAX 052-979-2012
- 仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目1番1号(仙台ファーストタワー10階)  
TEL 022-265-3531(代) FAX 022-265-3546
- 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号(博多駅前ビジネスセンタービル3階)  
TEL 092-413-7610(代) FAX 092-413-7611
- 本社・工場 〒301-0852 茨城県龍ヶ崎市向陽台四丁目4番地  
TEL 0297-64-1001(代) FAX 0297-64-7555

●お問い合わせは