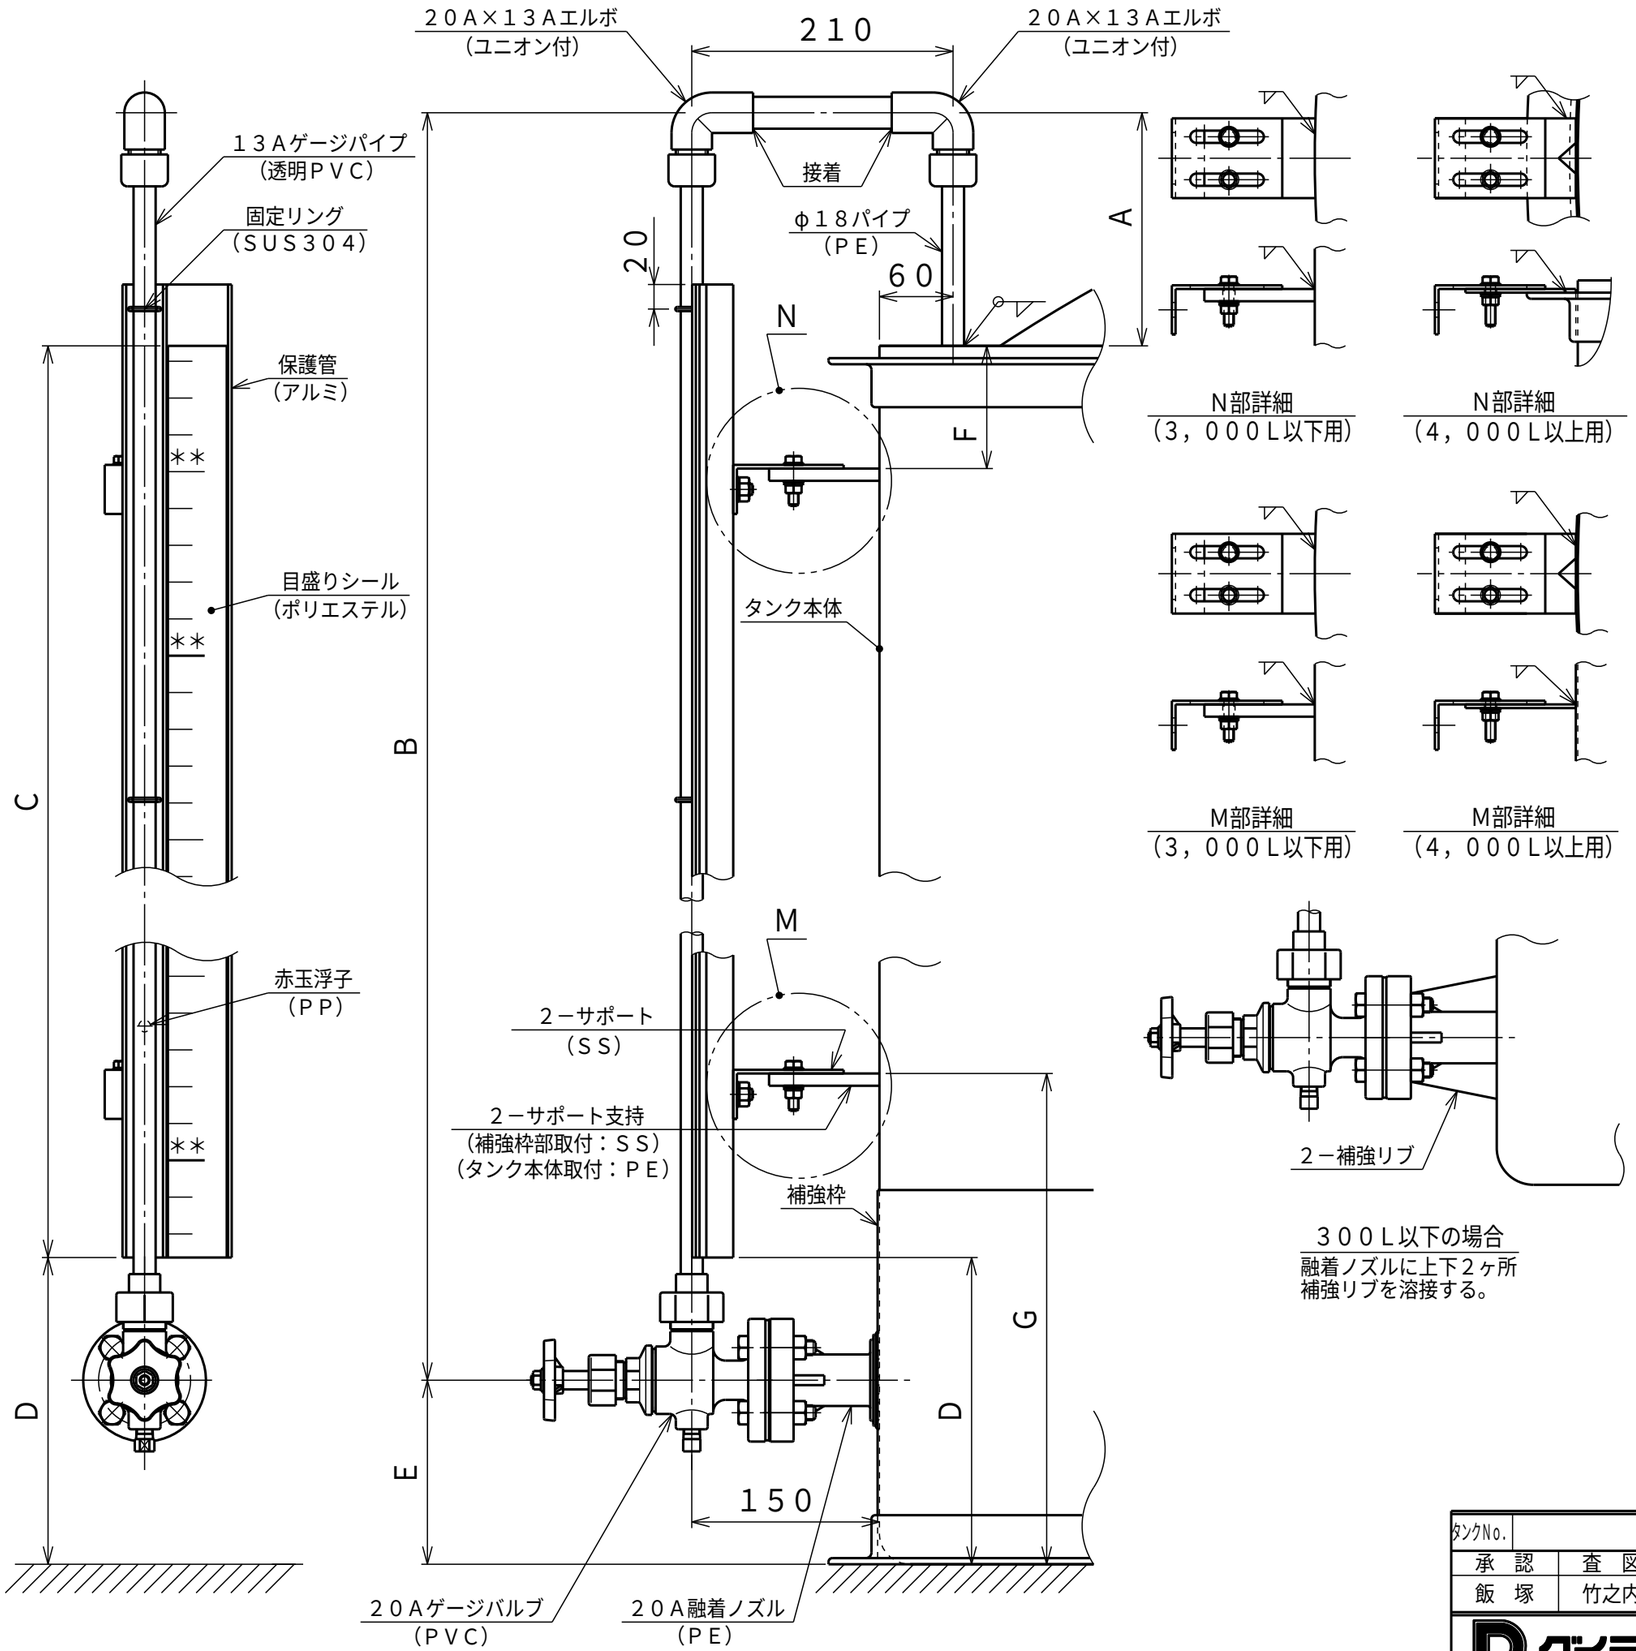

L ＼ 寸法	A	B	C	D	E	F	G
200	190	798	480	220	120	100	350
300	190	921	605	220	120	100	350
500	190	1014	695	220	120	100	350
3，000	190	1720	1400	250	120	100	350
4，000	190	1850	1560	250	150	—	650
5，000	190	2120	1830	250	150	—	650
6，000	190	2190	1900	250	150	—	650
8，000	190	2580	2290	250	150	—	650
10，000	190	2715	2425	250	150	—	650
15，000	190	3220	2930	250	150	—	650
20，000	190	3640	3350	250	150	—	650
30，000（下）	—	2420	2200	250	150	—	650 2070
30，000（上）	190	3020	2730	2270	2170	—	2670
40，000（下）	—	3050	2810	250	150	—	650 2700
40，000（上）	190	3625	3335	2900	2800	—	3300
50，000（下）	—	3050	2810	250	150	—	650 2700
50，000（上）	190	3590	3300	2900	2800	—	3300

注記）１．３０，０００Ｌ～５０，０００Ｌは、２段式とする。
（下段の上部はノズル融着・ゲージバルブ付）
２．標準枠付とし、標準枠以外は適用されません。
３．４，０００Ｌ以上は、補強枠に
サポート支持を溶接する。（補強枠と材質は同様）
４．３０，０００Ｌ以上の下段のサポート取付高さは、
２ケ所をＧ寸法にまとめて記載しております。
５．目盛は精密な容量表示ではございません。
（ＰＥタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが
生じる為目安となります）

タンクNo.		製作数	式
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2017.01.10

ダイライト株式会社

受注先			
納入先			
工番		製番	
名称	A型タンク用 ＳＢＡＬ式レベルゲージ図 融着ノズルタイプ		
縮尺	NON	関係図	
図番	ＰＬＧＳＢＡＬＡ	◇2	葉数