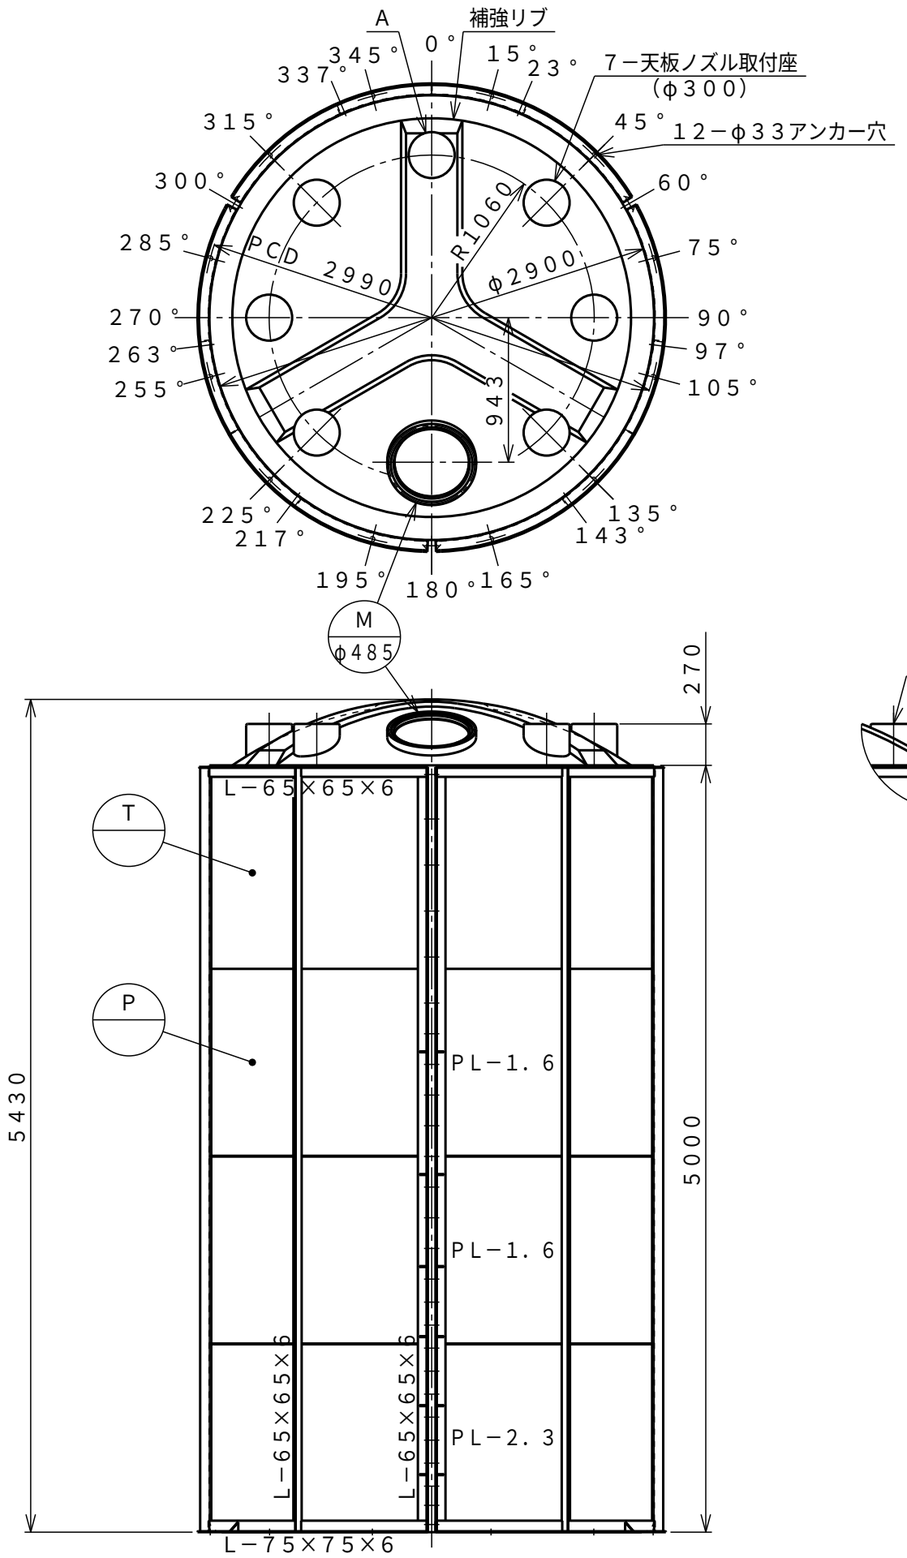

アンカー穴詳細

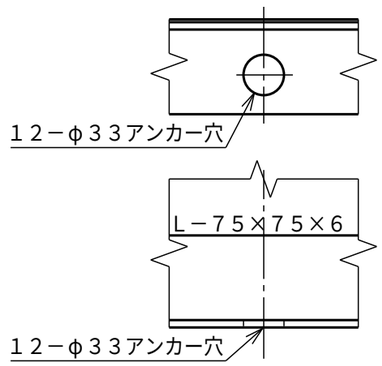

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

注記）1．ケミカルアンカーを標準仕様とする。

符号	サイズ	品名	個数（1基）	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t14（標準肉厚）
M	φ485	マンホール	1	PE	蓋付（ボルト式）
P		補強枠	1	SS	液比重1．5以下に対応

タンク本体寸法差	±1．5％
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下 ±5.0mm	2000mm未満 ±15.0mm
900mm以下 ±10.0mm	2000mm以上 ±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	± 2 度
フランジ規格	JIS10K相当
ガスケット材質 フィッティング用	―――
ガスケット材質 バルブ用	―――
ガスケット材質 フランジ用	―――
ガスケット材質 マンホール用	EPDM
液温（MAX） タンク（PE）	60℃
液温（MAX） 部品（PVC）	50℃
設計圧力	大気圧
耐震震度	0．6G
タンク質量	1775kg
タンクNo.	製作数 基

承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M．Y	2000.04.25

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	A型30，000L 標準図
縮尺	1／40（A3）
関係図	
図番	MA30M1
葉数	15