	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	１液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	１		

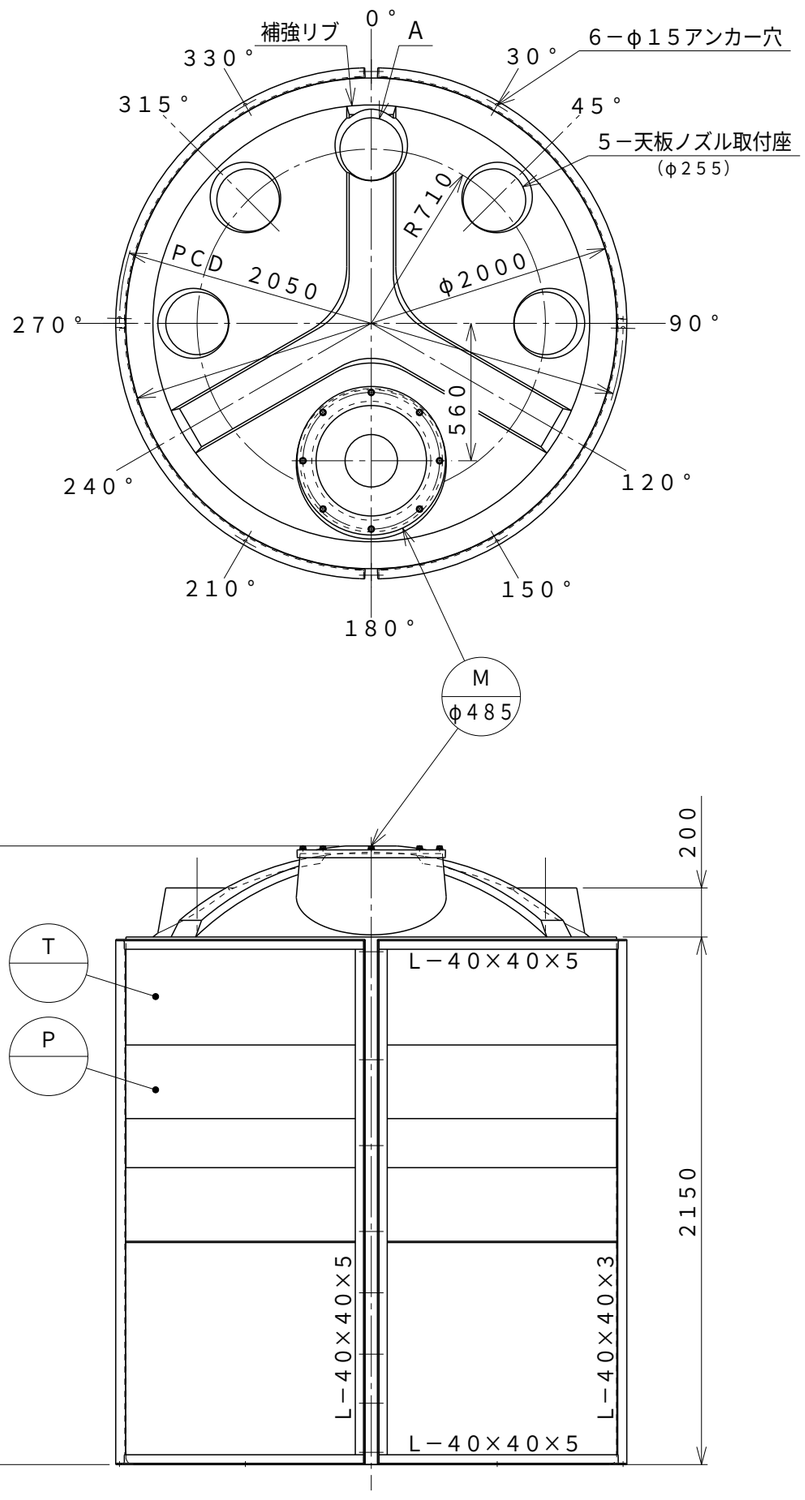

アンカー穴詳細

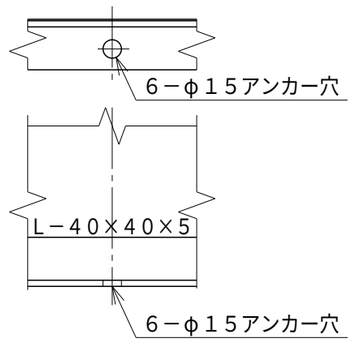



☆タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

注記）１．縦補強アングル部にアンカー穴がある場合、
表示角度より２０mmずらして穴明けする。

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	ＰＥ	ｔ７（標準肉厚）
M	φ485	マンホール	1	ＰＥ	蓋付（ボルト式）
P		補強枠	1	ＳＳ	ｔ１．６ 液比重１．５以下に対応

タンク本体寸法差	±１．５％		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
３００mm以下	±5.0mm	２０００mm未満	±15.0mm
９００mm以下	±10.0mm	２０００mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	±３度		
フランジ規格	ＪＩＳ１０Ｋ相当		
ガスケット材質 フィッティング用	―――		
ガスケット材質 バルブ用	―――		
ガスケット材質 フランジ用	―――		
ガスケット材質 マンホール用	ＥＰＤＭ		
液温(MAX) タンク（ＰＥ）	６０℃		
液温(MAX) 部品（ＰＶＣ）	５０℃		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	０．６Ｇ		
タンク質量	３４３kg		
タンクNo.		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	Ｍ．Ｙ	2000.04.25

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	A型6，000L 標準図
縮尺	1／25 (A3)
関係図	
図番	ＭＡ６Ｍ１
葉数	14

ダイライト株式会社