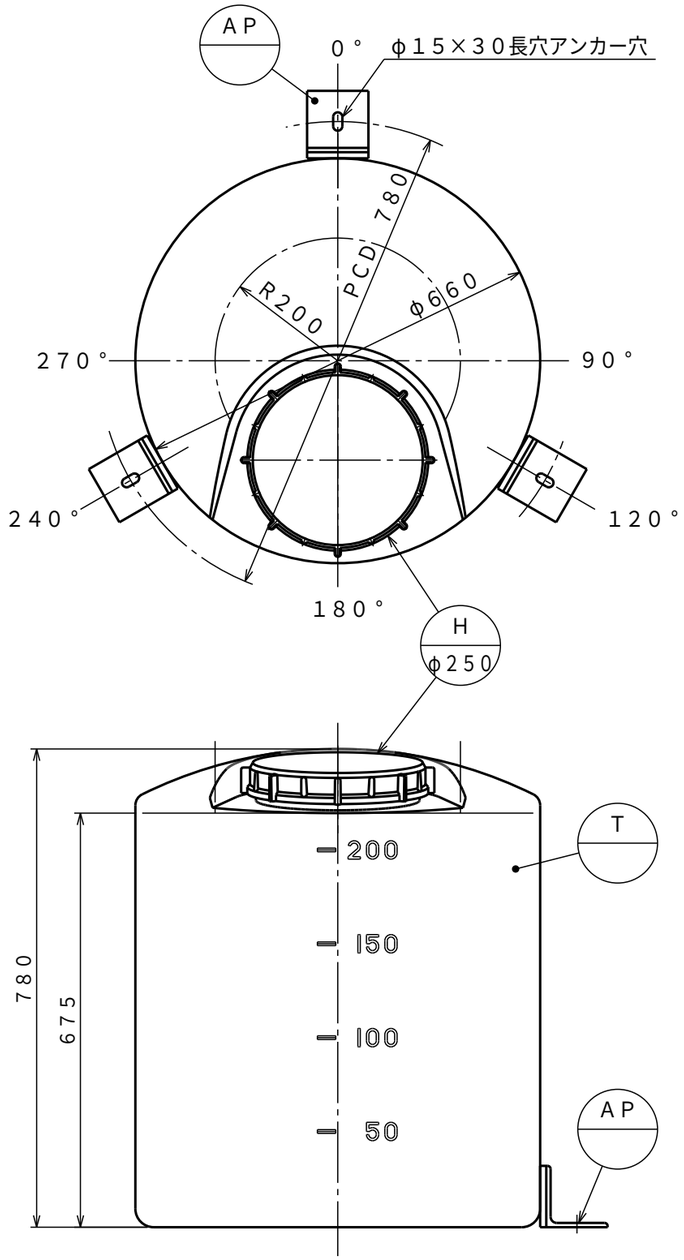

	塗装種類	色　調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗

註記）１．固定金具はオプションになります。

符号	サイズ	品　名	個数(1基)	材質	摘　要
T		タンク本体	1	PE	t３（標準肉厚）
H	φ250	ハンドホール	1	PE	蓋付（ネジ式）
AP		固定金具	3	ゴム SS	L−100×100×7

タンク本体寸法差	±１．５％
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下 ±5.0mm	2000mm未満 ±15.0mm
900mm以下 ±10.0mm	2000mm以上 ±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	±　４　度
フランジ規格	ＪＩＳ１０Ｋ相当
ガスケット材質 フィッティング用	―――
ガスケット材質 バルブ用	―――
ガスケット材質 フランジ用	―――
ガスケット材質 ハンドホール用	―――
液　温	ＭＡＸ　４０℃
設計圧力	大気圧
耐震震度	―― G
タンク質量	８ｋｇ
注番	製作数 基
承認 / 査図	製図 / 製図日
小倉 / 片山	Ｍ．Ｙ / 2000.05.25

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	Ａ−２００Ｌ　タンク 標　準　図 （φ２５０ネジ式ハンドホール）
縮尺	１／１０（Ａ３）
関係図	
図番	ＭＡ２００
葉数	6