


対応攪拌機仕様		
出力 [kw]	回転 [rpm] [min ⁻¹]	質量 [kg]
~ 0.2	200~2000	~ 25

塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

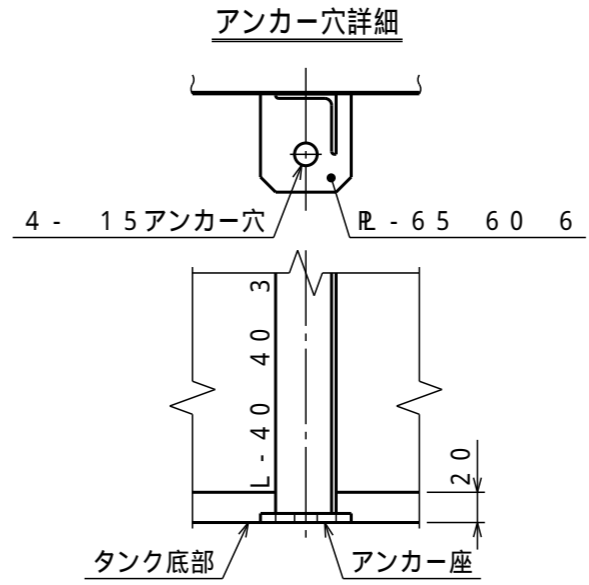

タンク本体寸法差		1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		3度	
フランジ規格		JIS 10K相当	
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ハンドホール用	—	
液温	タンク (PE)	60	
(MAX)	部品 (PVC)	50	
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	47kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M.Y	2000.05.11

T		タンク本体	1	PE	t3 (標準肉厚)
H	250	ハンドホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)
P		補強枠	1	SS	R-1.2 液比重1.5以下に対応
AT		攪拌機取付座	1	SS	

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
	A-300L タンク 可搬型攪拌機取付座付 標準図 (250ネジ式ハンドホール)			
受注先				
納入先				
工番	製番			
名	A-300L タンク 可搬型攪拌機取付座付 標準図 (250ネジ式ハンドホール)			
縮尺	1/10 (A3)	関係図		
図番	MA3003			15 葉数

D **ダイライト株式会社**