	塗装種類	色　調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	１液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	１		

注記）１．ケミカルアンカーを標準仕様とする。
（Ｍ２４ボルト使用）

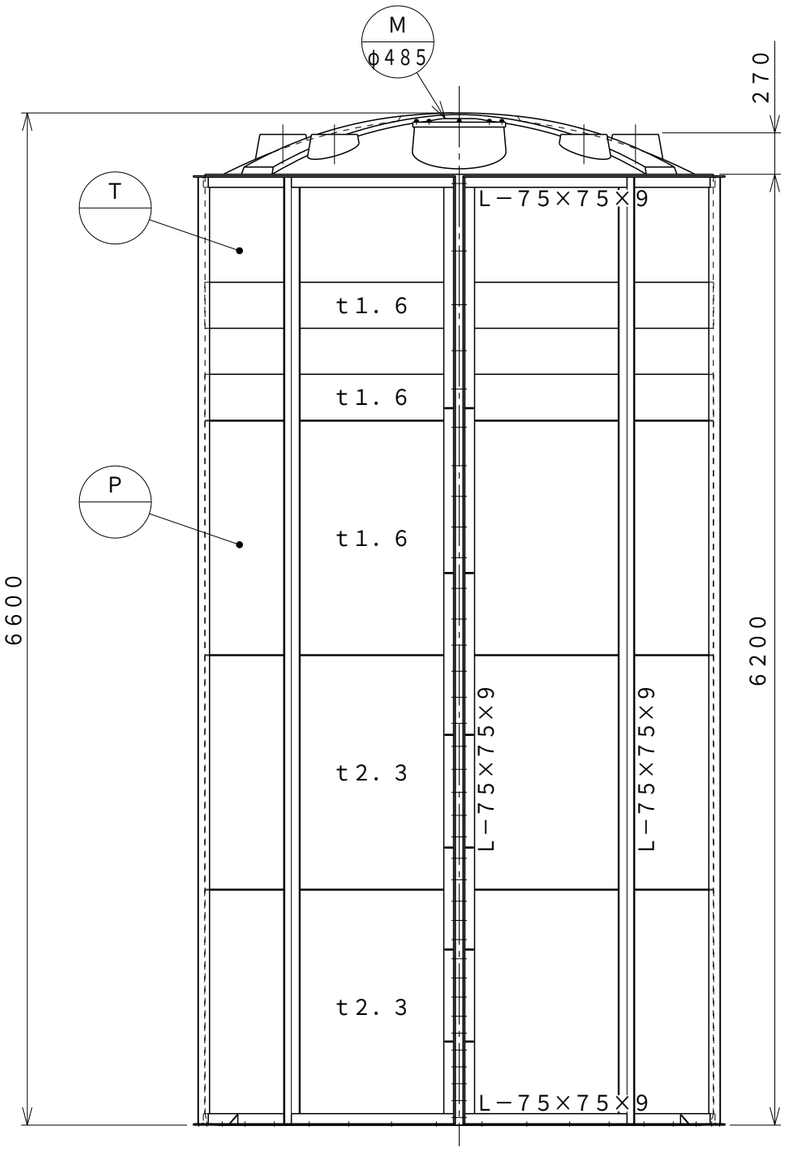

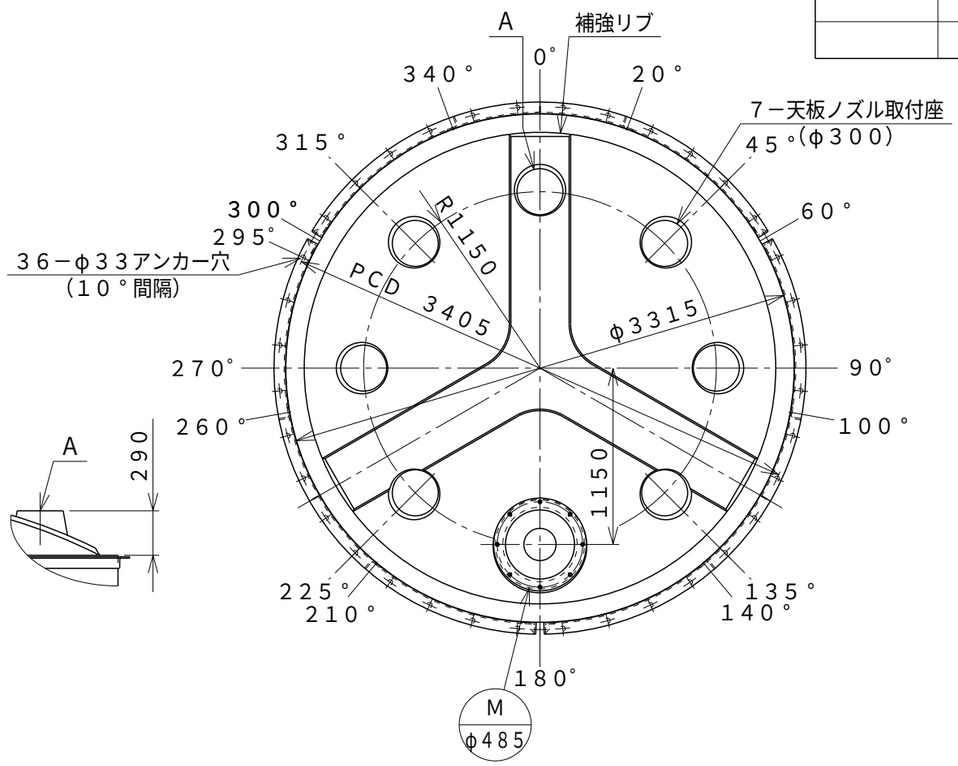

アンカー穴詳細

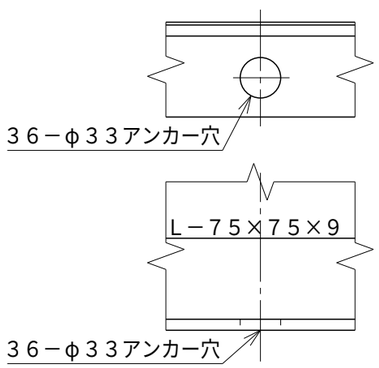

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
T		タンク本体	1	PE	t17（標準肉厚）
M	φ485	マンホール	1	PE	蓋付（ボルト式）
P		補　強　枠	1	SS	液比重1．5以下に対応 ※特殊

タンク本体寸法差	±１．５％
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下 ±5．0mm	2000mm未満 ±15．0mm
900mm以下 ±10．0mm	2000mm以上 ±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	±　２　度
フランジ規格	ＪＩＳ１０Ｋ相当
ガスケット材質 フィッティング用	―――
ガスケット材質 バルブ用	―――
ガスケット材質 フランジ用	―――
ガスケット材質 マンホール用	ＥＰＤＭ
液温（ＭＡＸ） タンク（ＰＥ）	６０℃
液温（ＭＡＸ） 部品（ＰＶＣ）	５０℃
設計圧力	大気圧
耐震震度	１．０Ｇ
タンク質量	３１３０ｋｇ

タンクNo.		製作数	基
承　認	査　図	製　図	製図日
市　川	坂　本	松　田	2025．05．30

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	A型50，000L 耐震１．０G仕様補強枠付参考図
縮尺	１／４０（A３）
関係図	
図番	MA50M1－Z10 ◇
葉数	