	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

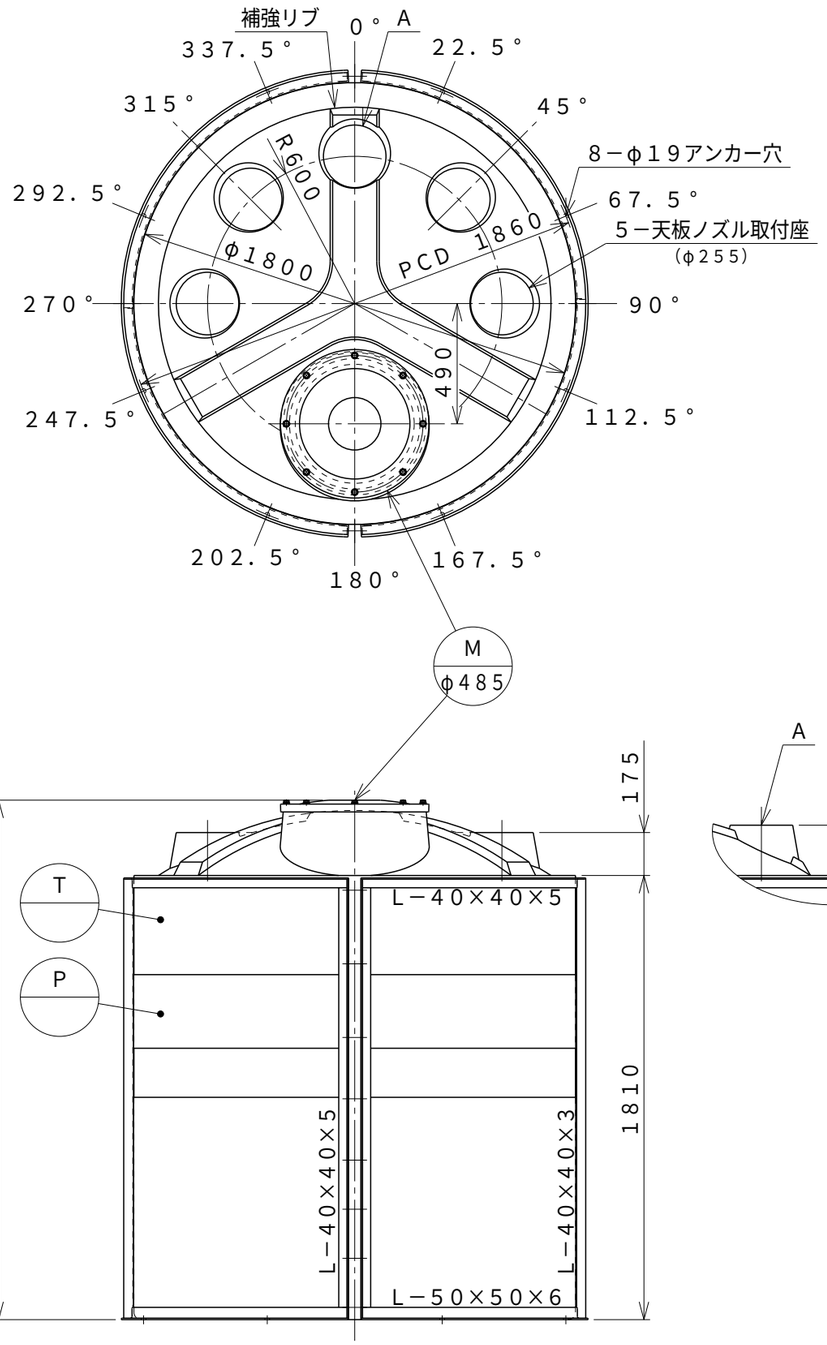

アンカー穴詳細

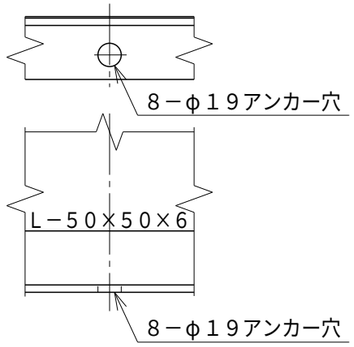

☆タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t6.5（標準肉厚）
M	φ485	マンホール	1	PE	蓋付（ボルト式）
P		補強枠	1	SS	t1.6　※特殊液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	±1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	±3度		
フランジ規格	ＪＩＳ１０Ｋ相当		
ガスケット材質 フィッティング用	――		
ガスケット材質 バルブ用	――		
ガスケット材質 フランジ用	――		
ガスケット材質 マンホール用	EPDM		
液温(MAX) タンク(PE)	60℃		
液温(MAX) 部品(PVC)	50℃		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.5G		
タンク質量	270kg		
タンクNo.		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.09.01

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	A型4，000L 耐震1.5G仕様補強枠付参考図
縮尺	1／25（A3）
関係図	
図番	MA4M1－Z15
葉数	1