


対応攪拌機仕様		
出力 [kw]	回転 [rpm]	質量 [kg]
~2.2	62~360	~230

塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1	
"	合成樹脂調合ペイント	#N-70	"		1

アンカー穴詳細

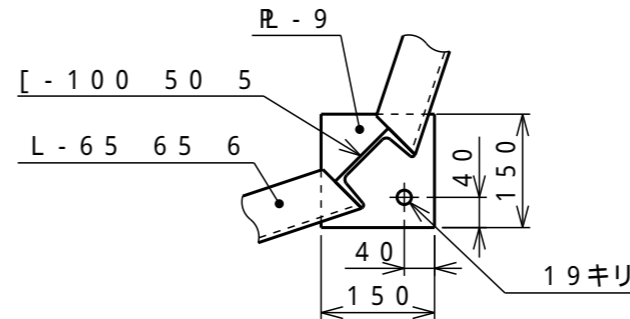

注記) 1. エア抜きはオプションとなります。  
 2. アンカーボルトはM16 (J/L型) を標準とし、  
 ケミカルアンカー使用時はM20を使用する事。  
 (アンカー穴は 25キリ)

T	タンク本体	1	PE	t9 (標準肉厚)
M	マンホール	1	PE PVC	蓋付 (ボルト式)
P	架台	1	SS	液比重1.3以下に対応
AT	攪拌機取付座	1	SS	

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm		
2000mm未満	15.0mm		
900mm以下	10.0mm		
2000mm以上	20.0mm		
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	2度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材	フィッティング用		
ス質	バルブ用		
ケット	フランジ用		
ト	マンホール用		
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	1080kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2012.01.20

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
3 100A	蓋キャップ	1	PE	ソケット溶接
2 50A	エア抜	1	PE	ソケット溶接
1 50A	液出口	1	PP PVC PP	ボールバルブ及び 製ホースネック付

受注先	
納入先	
工番	製番
名	AT-10,000L完全液出しタンク
称	縦型攪拌機取付座付 標準図
縮尺	1/30 (A3)
関係図	