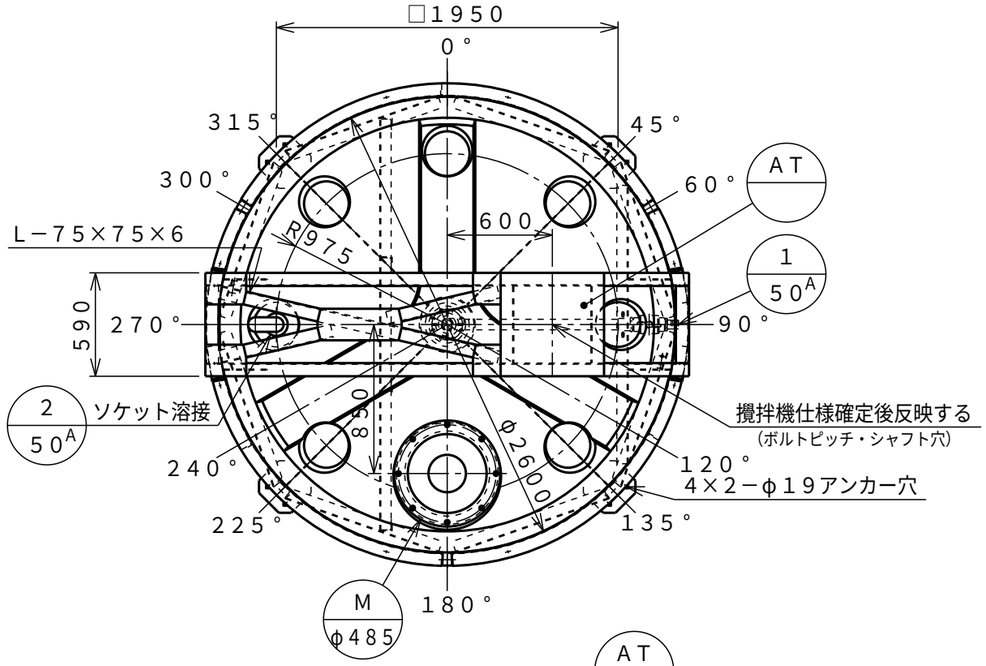

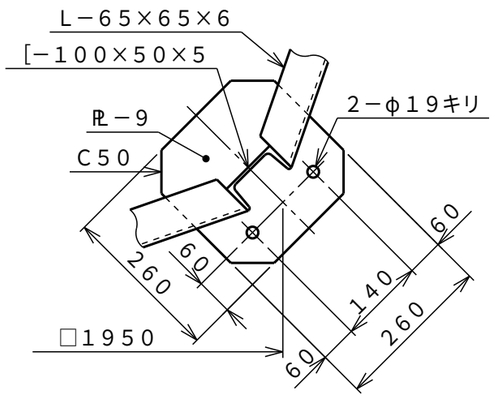

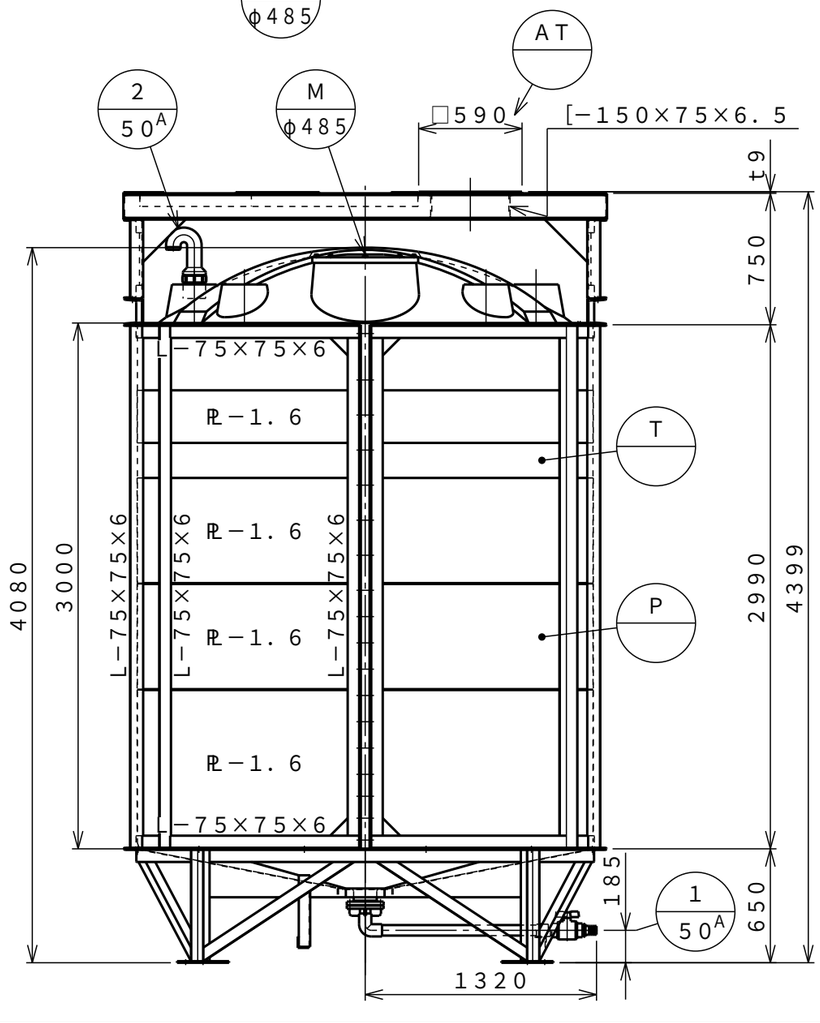

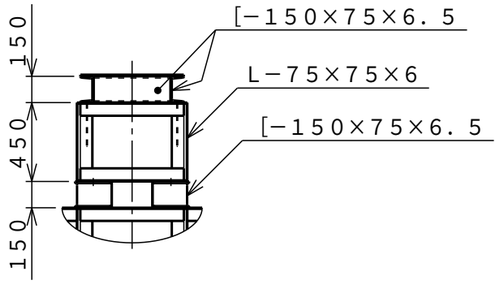

対応攪拌機仕様

出力［kw］	回転 [rpm] [min⁻¹]	質量［kg］
～3.7	62～360	～310

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1		
〃	合成樹脂調合ペイント	#N−70	〃			1

注記）1．エアー抜きはオプションとなります。

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t10（標準肉厚）
M	φ465	マンホール	1	PE	蓋付（ボルト式）
P		架台	1	SS	液比重1．3以下に対応
AT		攪拌機取付座	1	SS	
2	50A	エアー抜	1	PE	ソケット溶接
1	50A	液出口	1	PP PVC	ボールバルブ及び PP製ホースネック付

タンク本体寸法差	±1．5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5．0mm	2000mm未満	±15．0mm
900mm以下	±10．0mm	2000mm以上	±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	± 2 度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガスケット材質 フィッティング用	———		
ガスケット材質 バルブ用	EPDM		
ガスケット材質 フランジ用	EPDM		
ガスケット材質 マンホール用	EPDM		
液温	MAX 40℃		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0．6G		
タンク質量	1610kg		
タンクNo.		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.04.01

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	AT型15，000L完全液出しタンク 竪型攪拌機取付座付 標準図
縮尺	1／35 (A3)
関係図	
図番	MAT15M4
葉数	

ダイライト株式会社