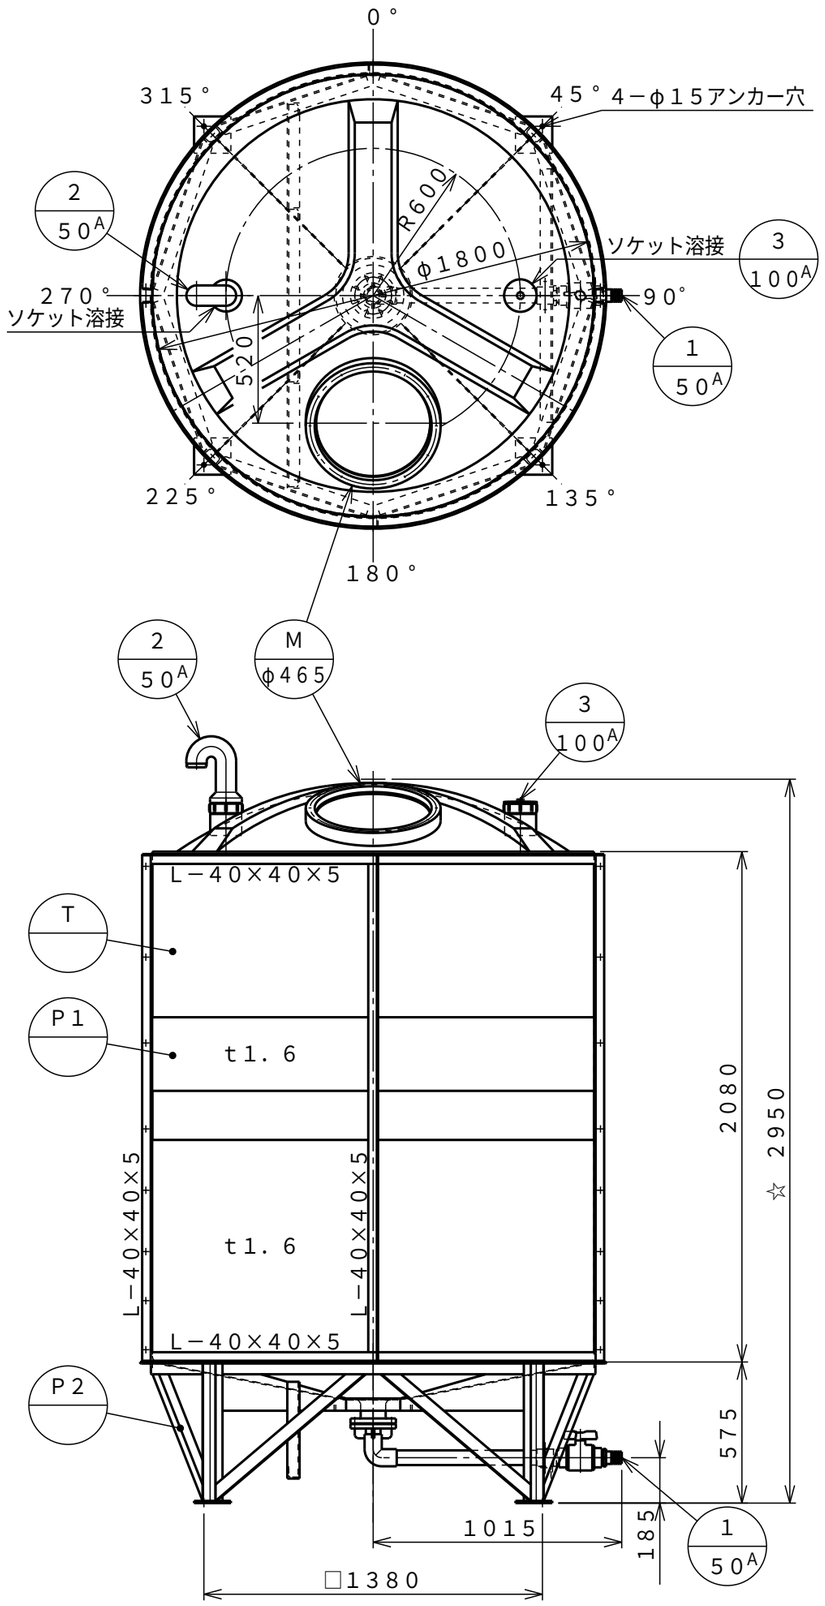

アンカー穴詳細

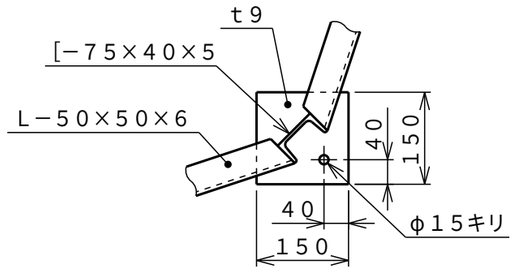

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	（グレー）	内外面	1		
〃	合成樹脂調合ペイント	#N−70	〃			1

☆ タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

注記）1．エアー抜きはオプションとなります。
2．内容液が次亜塩素酸ナトリウム・過酸化水素の場合は液出口のボールバルブは穴あき仕様とする。

符号	サイズ	品名	個数（1基）	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t8（標準肉厚）
M	φ465	マンホール	1	PE PVC	蓋付（ボルト式）
P2		架台	1	SS	液比重1．3以下に対応
P1		補強枠	1	SS	
3	100A	蓋キャップ	1	PE	ソケット溶接
2	50A	エアー抜	1	PE	ソケット溶接
1	50A	液出口	1	PP PVC	ボールバルブ及びPP製ホースネック付

タンク本体寸法差	±1．5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	±5．0mm
900mm以下	±10．0mm
2000mm未満	±15．0mm
2000mm以上	±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	± 3 度
フランジ規格	JIS10K相当
ガスケット材質 フィッティング用	———
ガスケット材質 バルブ用	EPDM
ガスケット材質 フランジ用	EPDM
ガスケット材質 マンホール用	EPDM
液温	MAX 40℃
設計圧力	大気圧
耐震震度	0．6G
タンク質量	480kg

タンクNo.		製作数	基
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M．Y．	2000．04．27

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	AT型5，000L完全液出しタンク 標準図
縮尺	1／25（A3）
関係図	
図番	MAT5M1
葉数	1 3

ダイライト株式会社