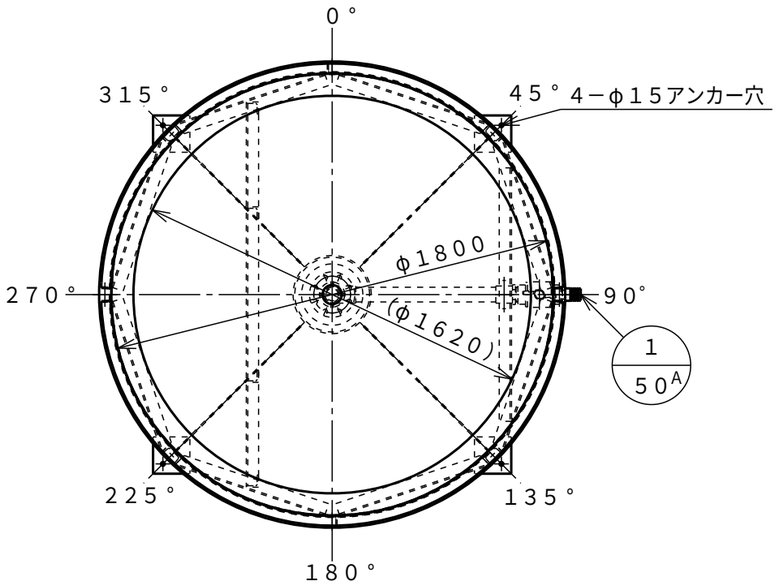

アンカー穴詳細

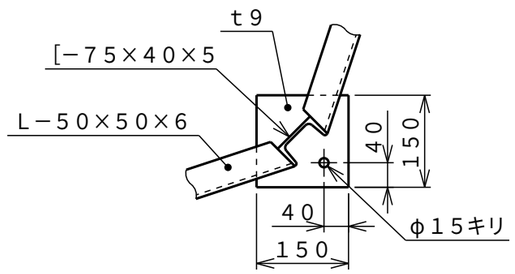

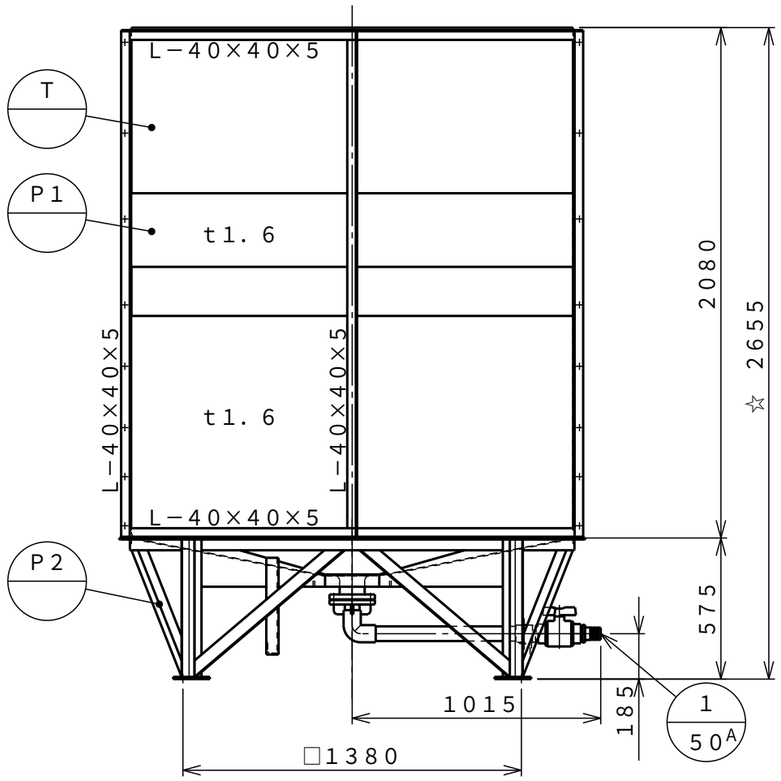

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1		
〃	合成樹脂調合ペイント	#N−70	〃			1

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t8（標準肉厚）液比重1．3以下に対応
P2		架台	1	SS	
P1		補強枠	1	SS	
1	50A	液出口	1	PP PVC	ボールバルブ及びPP製ホースネック付

タンク本体寸法差	±1．5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲		
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満 ±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上 ±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲		
基準値に対して	± 3 度	
フランジ規格	JIS10K相当	
ガスケット材質 フィッティング用	———	
ガスケット材質 バルブ用	EPDM	
ガスケット材質 フランジ用	EPDM	
ガスケット材質 マンホール用	———	
液温	MAX 40℃	
設計圧力	大気圧	
耐震震度	0.6G	
タンク質量	465kg	
タンクNo.	製作数	基

承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.05.10

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ATN型5，000L 完全液出しタンク 標準図
縮尺	1／25 (A3)
関係図	
図番	MATN5M1
葉数	1