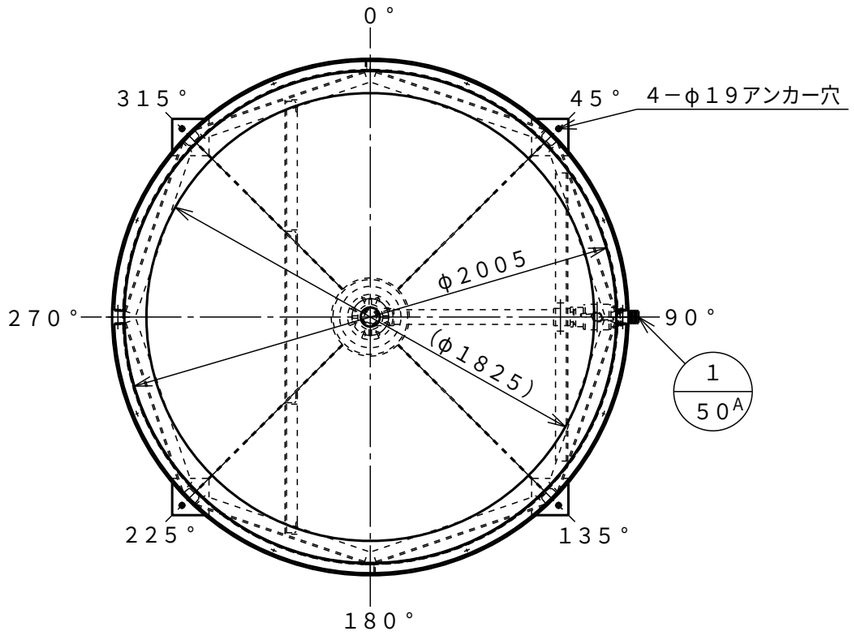

アンカー穴詳細

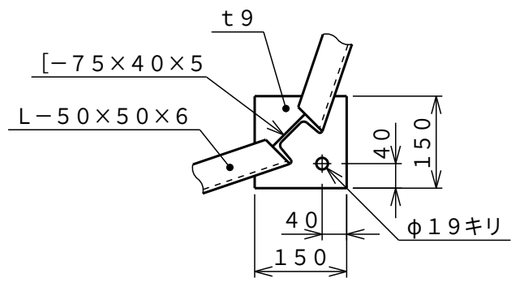

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1		
〃	合成樹脂調合ペイント	#N−70	〃			1

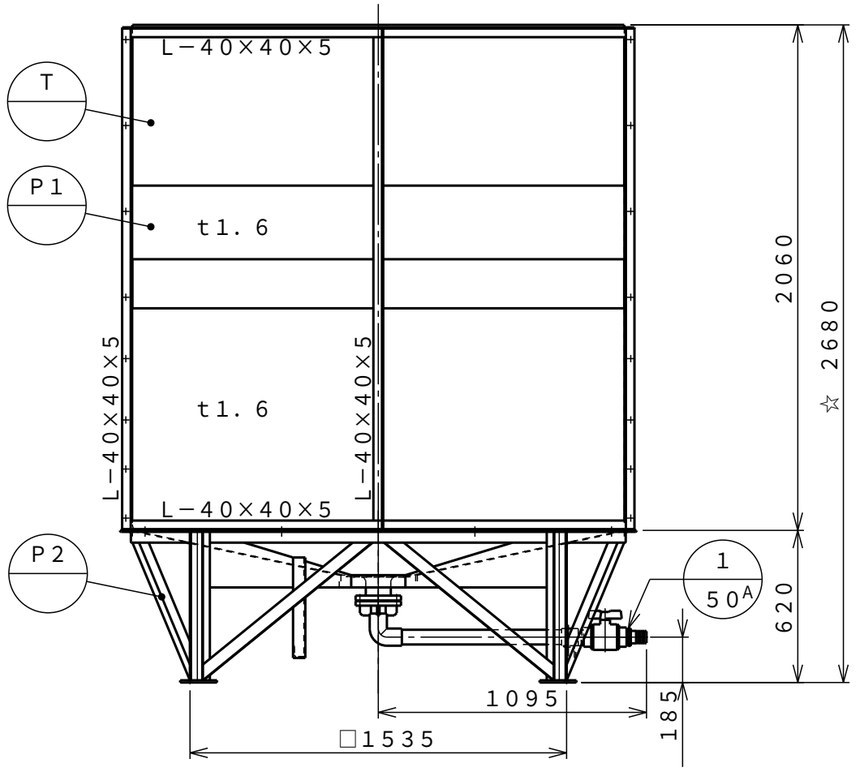

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t8（標準肉厚）液比重1．3以下に対応
P2		架台	1	SS	
P1		補強枠	1	SS	
1	50A	液出口	1	PP PVC	ボールバルブ及びPP製ホースネック付

タンク本体寸法差	±1．5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	±5．0mm
900mm以下	±10．0mm
2000mm未満	±15．0mm
2000mm以上	±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	± 3 度
フランジ規格	JIS10K相当
ガスケット材質 フィッティング用	———
ガスケット材質 バルブ用	EPDM
ガスケット材質 フランジ用	EPDM
ガスケット材質 マンホール用	———
液温	MAX 40℃
設計圧力	大気圧
耐震震度	0．6G
タンク質量	490kg

タンクNo.		製作数	基
承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.05.10

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ATN型6，000L 完全液出しタンク 標準図
縮尺	1／25 (A3)
関係図	
図番	MATN6M1
葉数	1

ダイライト株式会社