


対応攪拌機仕様		
出力 [kw]	回転 $\left[ \frac{rpm}{min} \right]$	質量 [kg]
~ 0.2	200~2000	~ 25

塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

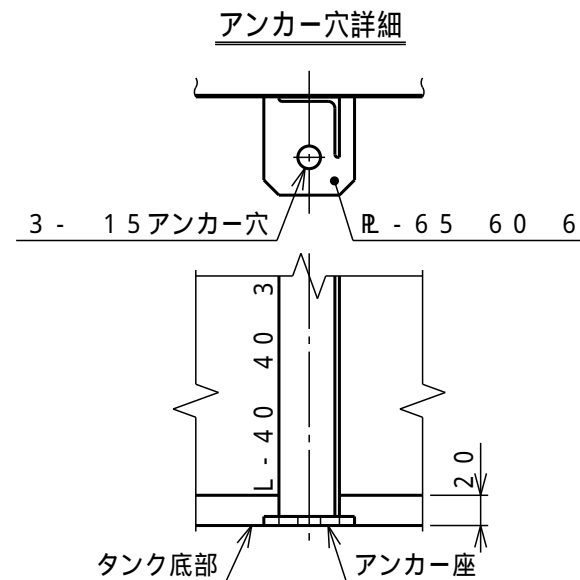

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm		
2000mm未満	15.0mm		
900mm以下	10.0mm		
2000mm以上	20.0mm		
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	4度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材	フィッティング用		
ス質	バルブ用		
ケット	フランジ用		
ト	ハンドホール用		
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	G		
タンク質量	33kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M.Y	2000.05.11

T	タンク本体	1	PE	t3 (標準肉厚)
P	補強枠	1	SS	R-1.2 液比重1.5以下に対応
AT	攪拌機取付座	1	SS	

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先				
納入先				
工番		製番		
名	N-200L			
称	可搬型攪拌機取付座付 標準図			
縮尺	1/10 (A3)	関係図		

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MN2003	9	葉数
----	--------	---	----