	塗装種類	色　調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	１液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	１		

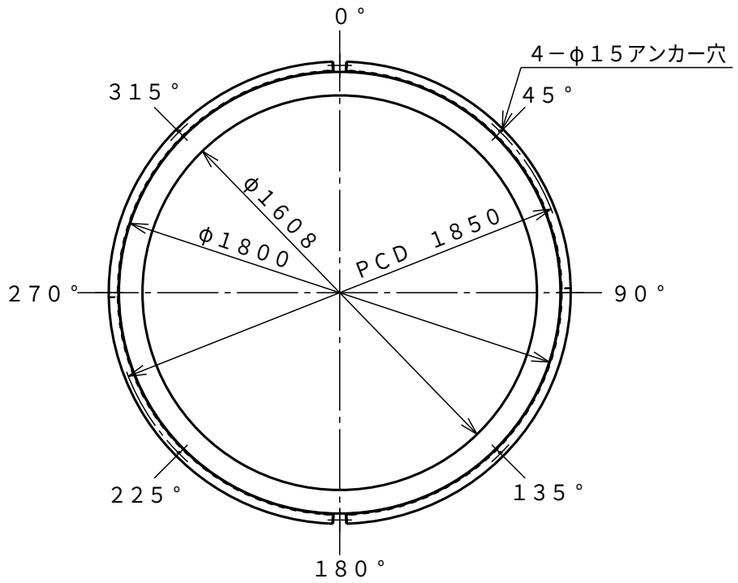

アンカー穴詳細

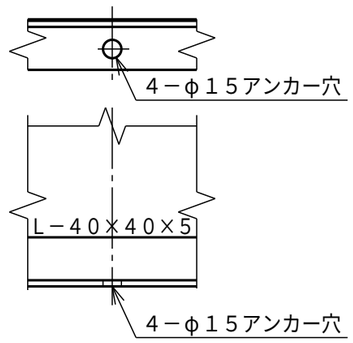

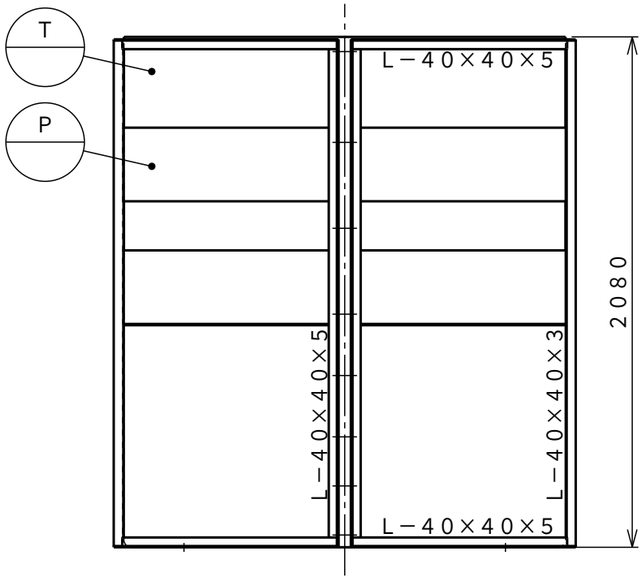

T		タンク本体	1	PE	t6.5（標準肉厚）
P		補　強　枠	1	SS	PL－1.6 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	±１．５％		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	± 3 度		
フランジ規格	ＪＩＳ１０Ｋ相当		
ガスケット材質 フィッティング用	―――		
ガスケット材質 バルブ用	―――		
ガスケット材質 フランジ用	―――		
ガスケット材質 マンホール用	―――		
液温（MAX） タンク（PE）	６０℃		
液温（MAX） 部品（PVC）	５０℃		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	０．６Ｇ		
タンク質量	２７５ｋｇ		
タンクNo.		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M．Y	2000.04.25

ダイライト株式会社

符号	サイズ	品名	個数（1基）	材質	摘要

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	N－5，000L 標準図
縮尺	1／25（A3）
関係図	
図番	MN5M1
葉数	1