
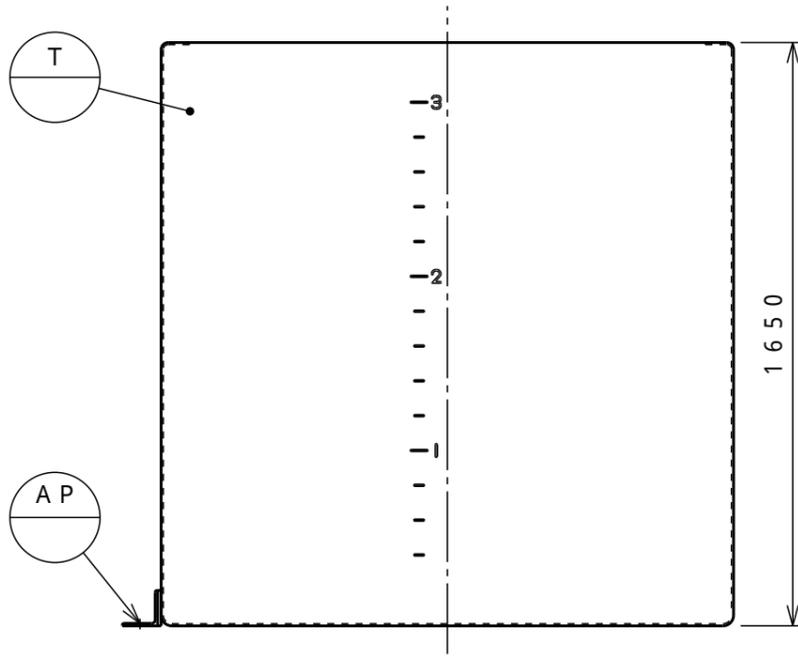


4 - 15 30長穴アンカー穴

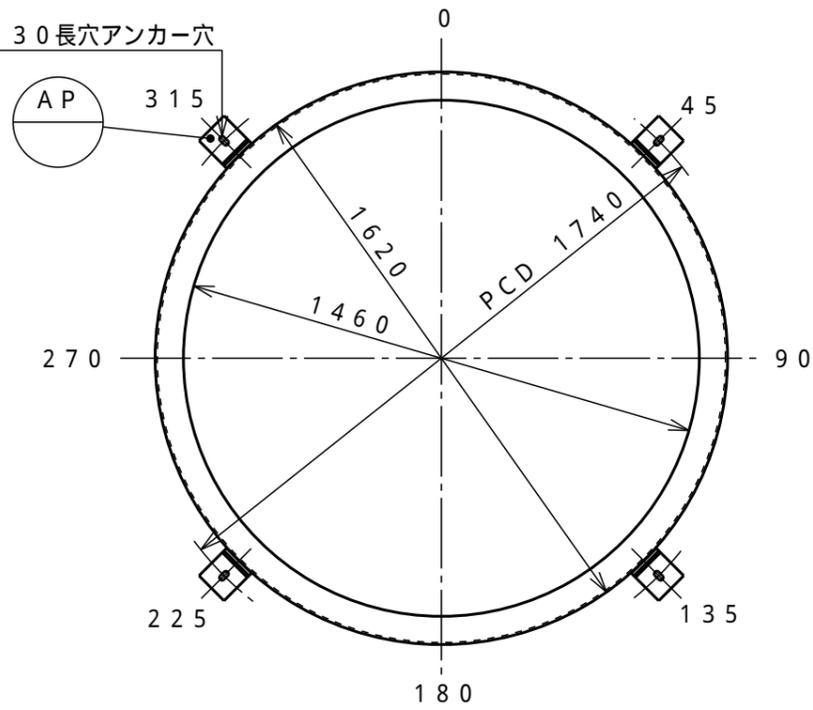

塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

註記) 1. 固定金具はオプションになります。

T	タンク本体	1	PE	t 6 (標準肉厚)
AP	固定金具	4	ゴム SS	L-100 100 7 15 30長穴

タンク本体寸法差	1.5%
----------	------

図面表示寸法の加工寸法許容範囲

300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
---------	-------	----------	--------

900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
---------	--------	----------	--------

図面表示角度の加工位置許容範囲

基準値に対して	3度
---------	----

フランジ規格 JIS 10K相当

ガ材	フィッティング用	---
ス質	バルブ用	---
ケ	フランジ用	---
ット	マンホール用	---

液温	MAX 40
----	--------

設計圧力	大気圧
------	-----

耐震震度	—G
------	----

タンク質量	75kg
-------	------

注番	製作数	基
----	-----	---

承認	査図	製図	製図日
----	----	----	-----

小倉	片山	M.Y	2000.04.25
----	----	-----	------------

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
-------	----	------------	----	----

受注先

納入先

工番 製番

名 称 N - 3 , 0 0 0 L  
標準図

縮尺	1 / 2 0 (A 3)	関係図
----	------------------	-----

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MN 3 M	5	葉数
----	--------	---	----