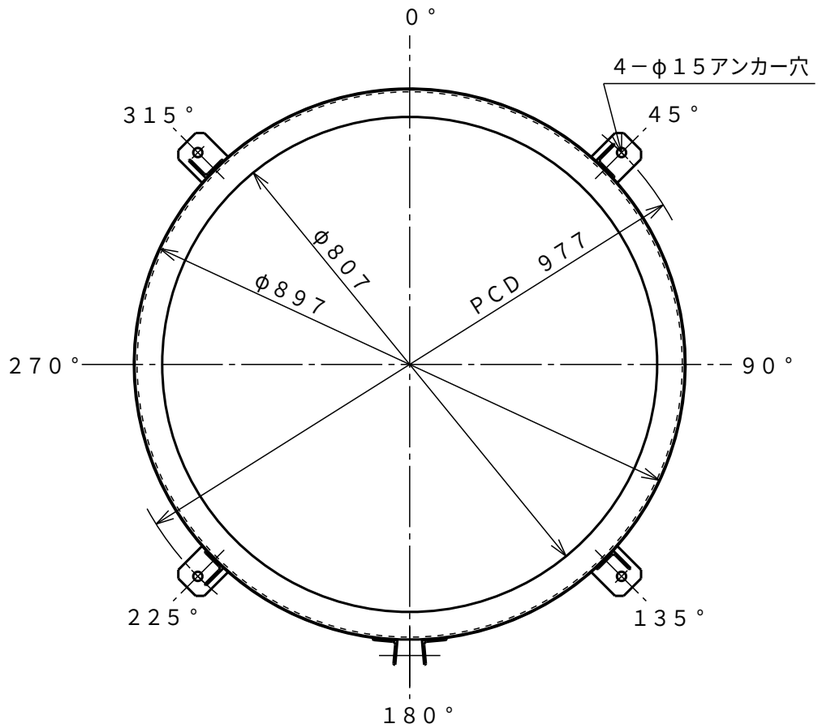

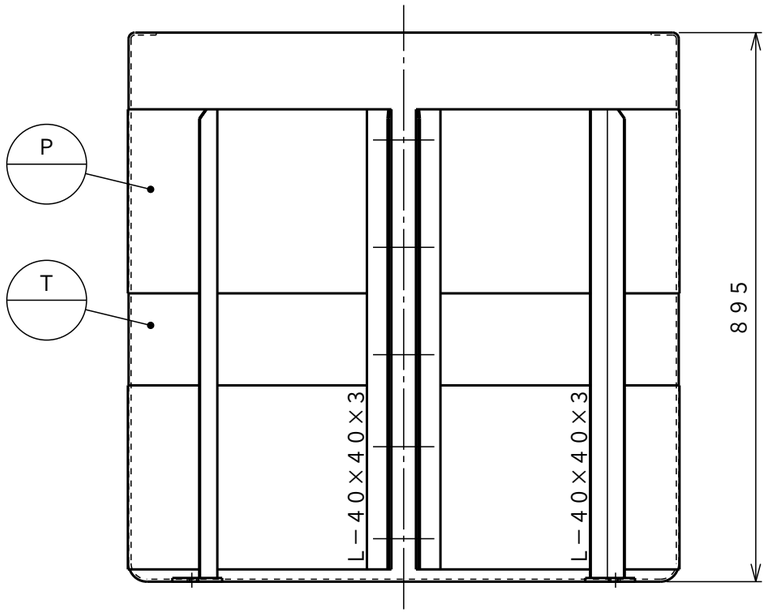

アンカー穴詳細

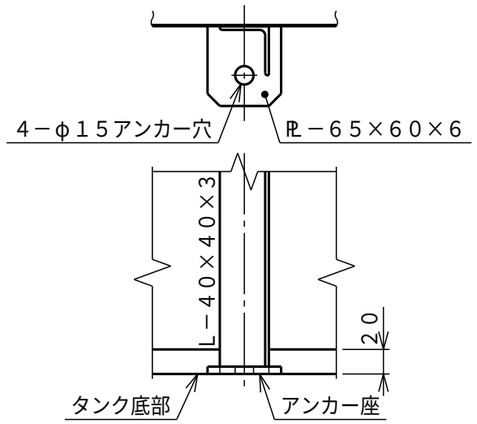

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	PE	t4（標準肉厚）
P		補強枠	1	SS	PL－1．2 液比重1．5以下に対応

タンク本体寸法差	±1．5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5．0mm	2000mm未満	±15．0mm
900mm以下	±10．0mm	2000mm以上	±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	± 3 度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガスケット材質 フィッティング用	―――		
ガスケット材質 バルブ用	―――		
ガスケット材質 フランジ用	―――		
ガスケット材質 ハンドホール用	―――		
液温(MAX) タンク（PE）	60℃		
液温(MAX) 部品（PVC）	50℃		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0．6G		
タンク質量	39kg		
注番		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M．Y	2000．04．25

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	N－500L 補強枠付 標準図
縮尺	1／10（A3）
関係図	
図番	MN5001
葉数	8