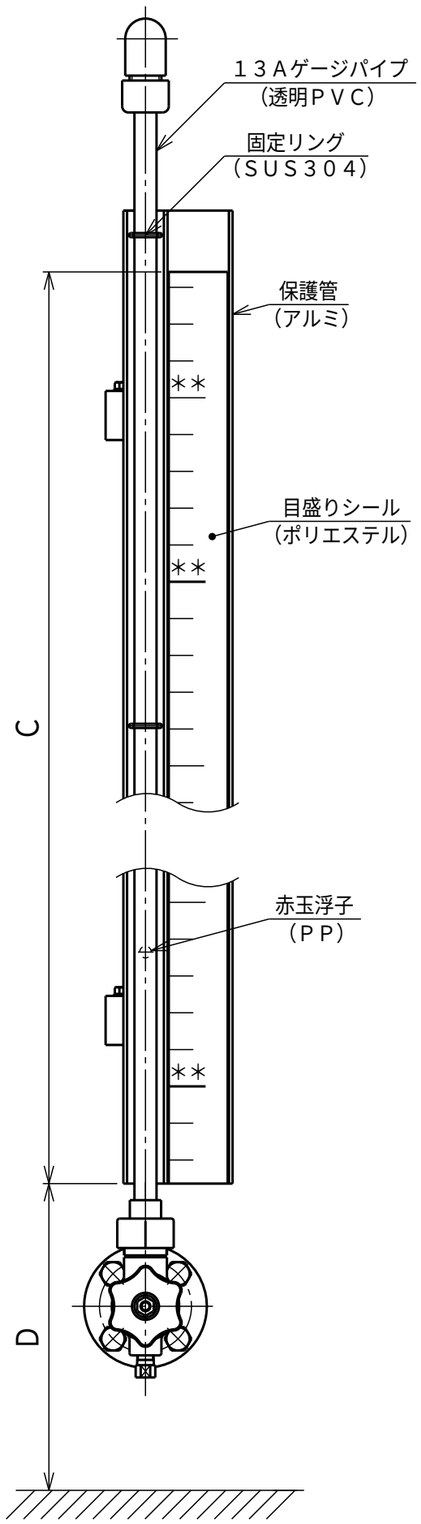

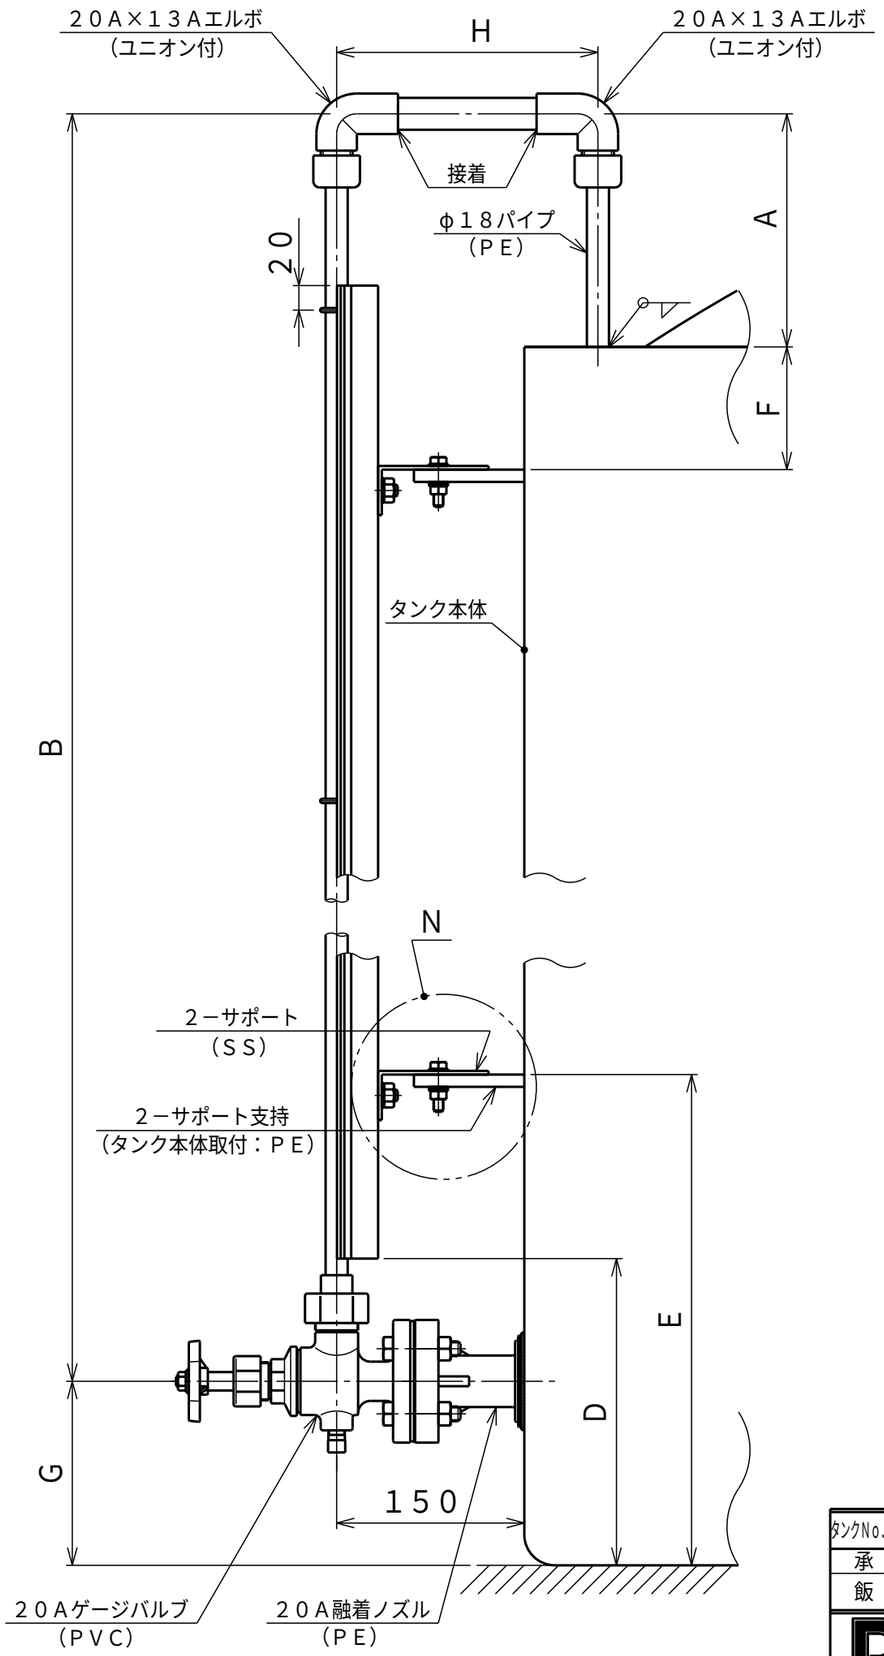

L ＼ 寸法	A	B	C	D	E	F	G	H
300	190	1320	985	220	350	90	120	210
500	190	1480	1135	220	350	90	120	210
800	190	1575	1220	220	350	90	120	210
1，000	190	1325	1005	250	350	90	120	190
1，500	190	1465	1145	250	350	90	120	190
2，000	190	1625	1305	250	350	90	120	190
3，000	190	1720	1400	250	350	90	120	190
4，000	190	1880	1590	220	350	90	120	210
5，000	190	2150	1860	220	350	90	120	210
6，000	190	2220	1930	220	350	90	120	210
8，000	190	2605	2315	220	350	90	120	210
10，000	190	2685	2395	220	350	90	120	210
15，000	190	3270	2980	220	720	500	120	210
20，000	190	3645	3355	220	720	500	120	210
30，000（下）	—	2420	2200	250	350 2070	—	150	—
30，000（上）	190	3020	2730	2270	2520	90	2170	210



Ｎ部詳細
（枠なし用）

注記）１．３０，０００Ｌは、２段式とする。
（下段の上部はノズル融着・ゲージバルブ付）
２．３０，０００Ｌの下段のサポート取付高さは、
２ケ所をＥ寸法にまとめて記載しております。
３．目盛は精密な容量表示ではございません。
（ＰＥタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが
生じる為目安となります）

受注先			
納入先			
工番		製番	
名称	ＳＰ型タンク用 ＳＢＡＬ式レベルゲージ図 融着ノズルタイプ		
縮尺	NON	関係図	

タンクNo.		製作数	式
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2017.01.10

ダイライト株式会社

図番	PLGSBALSP	◇3	葉数