	塗装種類	色　調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	１液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	１		

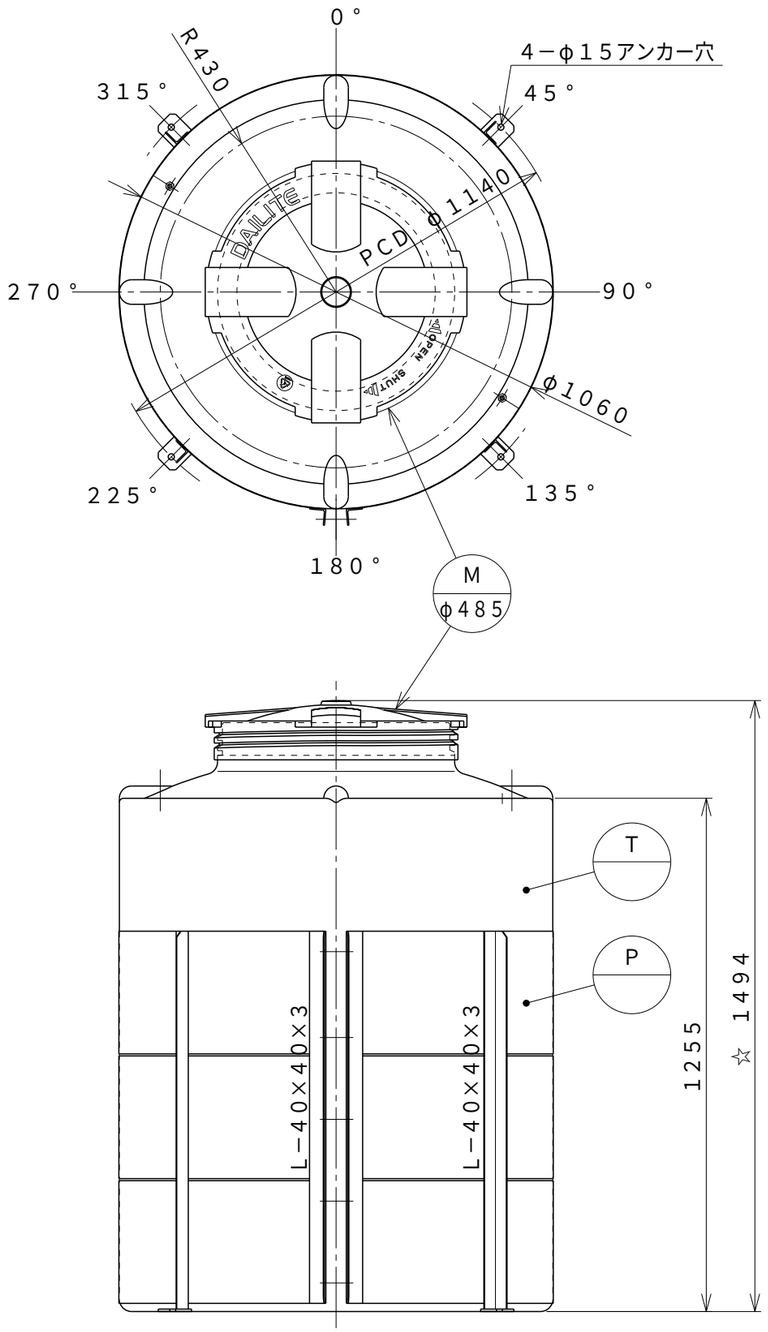

アンカー穴詳細

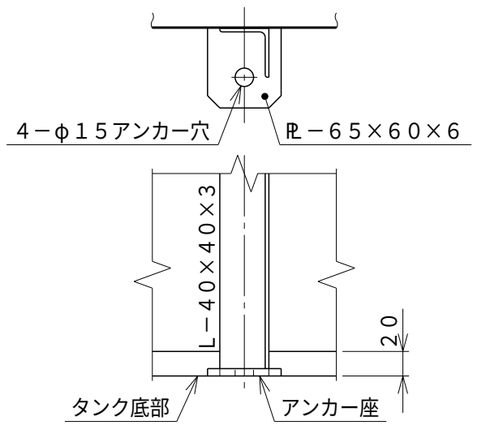

☆タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

注記）１．液比重１．８以下に対応。

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
T		タンク本体	1	ＰＥ	t７（標準肉厚）
M	φ485	マンホール	1	ＰＥ	蓋付（ネジ式）
P		補　強　枠	1	ＳＳ	PL－１．２ 高比重対応補強枠

タンク本体寸法差		±１．５％
図面表示寸法の加工寸法許容範囲		
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満 ±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上 ±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲		
基準値に対して		±　３　度
フランジ規格		ＪＩＳ１０Ｋ相当
ガスケット材質 フィッティング用		―――
ガスケット材質 バルブ用		―――
ガスケット材質 フランジ用		―――
ガスケット材質 マンホール用		―――
液温（MAX） タンク（ＰＥ）		６０℃
液温（MAX） 部品（ＰＶＣ）		５０℃
設計圧力		大気圧
耐震震度		０．６Ｇ
タンク質量		８１ｋｇ

注番		製作数	基
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2011.05.10

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ＳＰ－１，０００Ｌ 高比重対応補強枠付　標準図
縮尺	１／１５（Ａ３）
関係図	
図番	ＭＳＰＱ１Ｍ２
葉数	6