	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗
ＳＳ部	１液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	１		

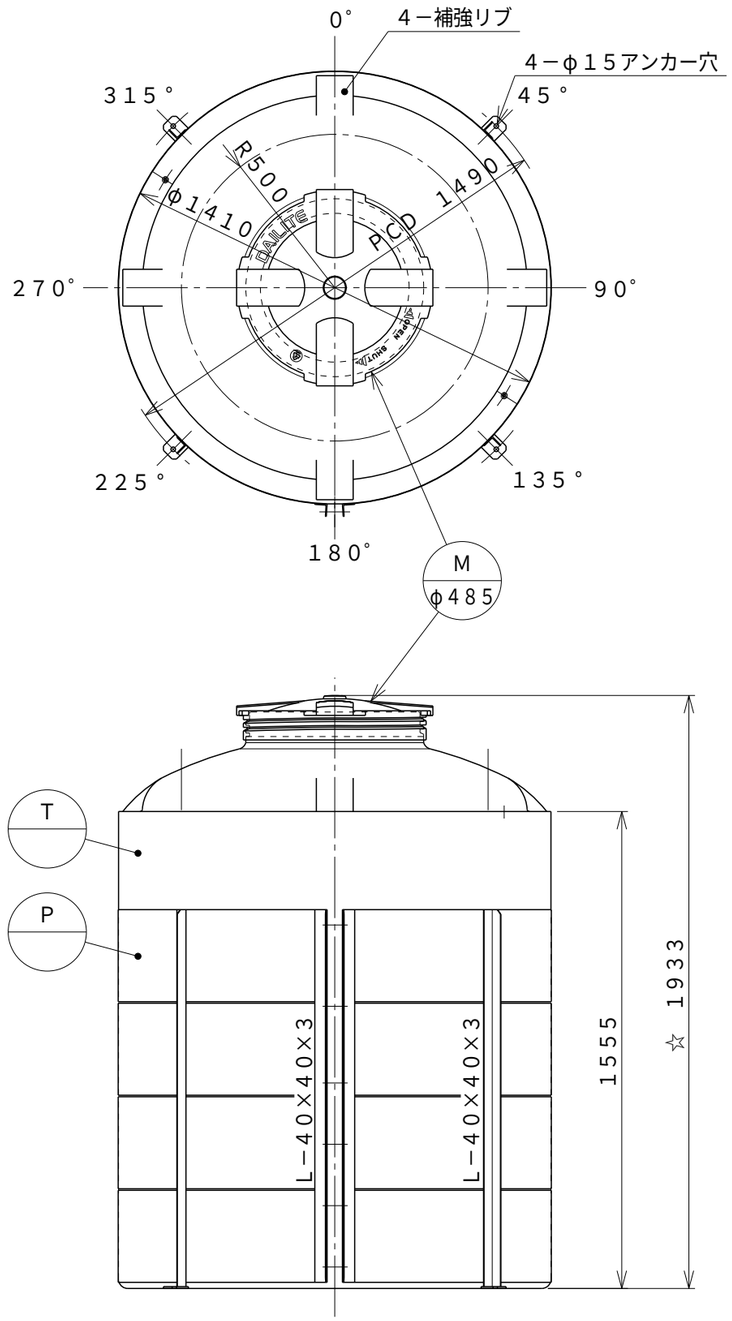

アンカー詳細

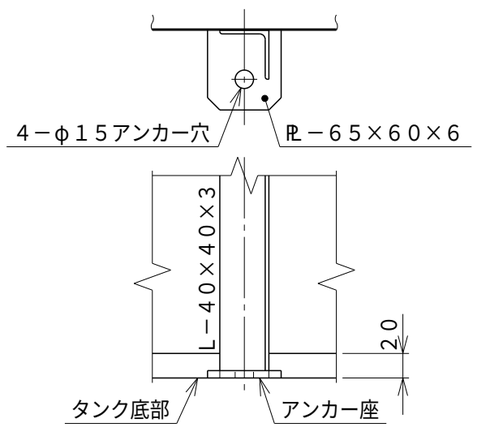

☆タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

注記）１．液比重１．８以下に対応。

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
T		タンク本体	1	ＰＥ	t７（標準肉厚）
M	φ４８５	マンホール	1	ＰＥ	蓋付（ネジ式）
P		補強枠	1	ＳＳ	PL－１．２ 高比重対応補強枠

タンク本体寸法差		±１．５％	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
３００mm以下	±5.0mm	２０００mm未満	±15.0mm
９００mm以下	±10.0mm	２０００mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		± ３ 度	
フランジ規格		ＪＩＳ１０Ｋ相当	
ガスケット材質 フィッティング用		―――	
ガスケット材質 バルブ用		―――	
ガスケット材質 フランジ用		―――	
ガスケット材質 マンホール用		―――	
液温（ＭＡＸ） タンク（ＰＥ）		６０℃	
液温（ＭＡＸ） 部品（ＰＶＣ）		５０℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		０．６Ｇ	
タンク質量		１３５ｋｇ	
タンクNo.		製作数	基

承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2011.05.10

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ＳＰ型２，０００Ｌ 高比重対応補強枠付 標準図
縮尺	１／２０（Ａ３）
関係図	
図番	ＭＳＰＱ２Ｍ２
◇7	葉数