
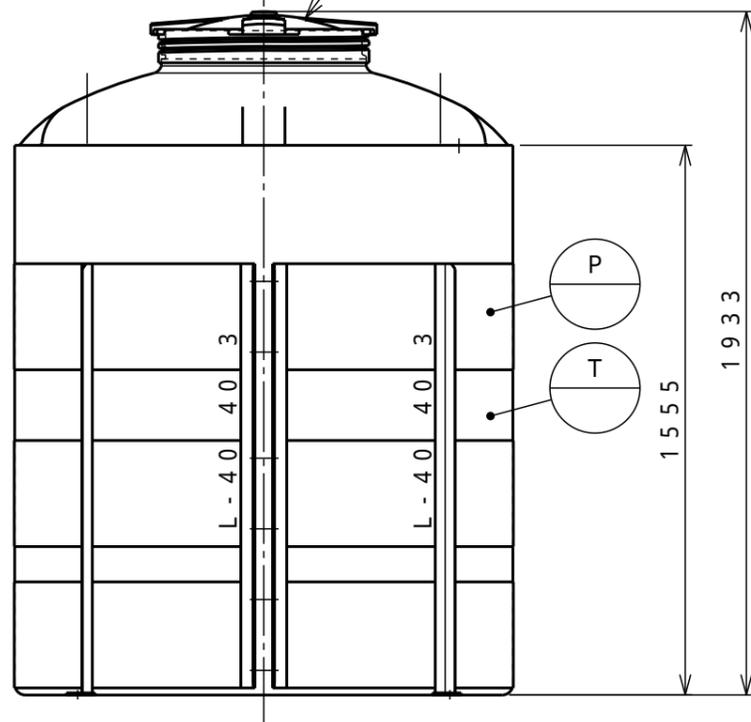
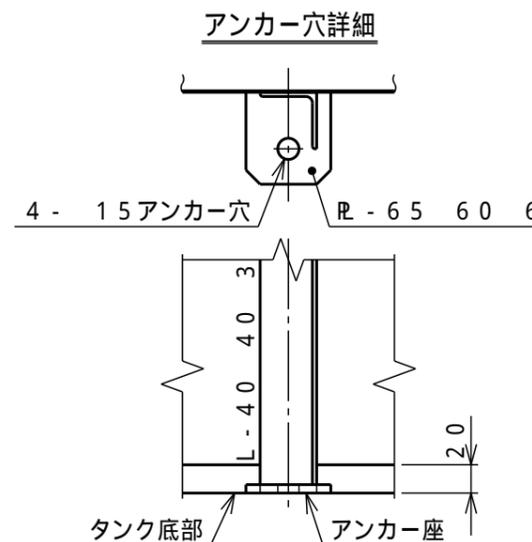


塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

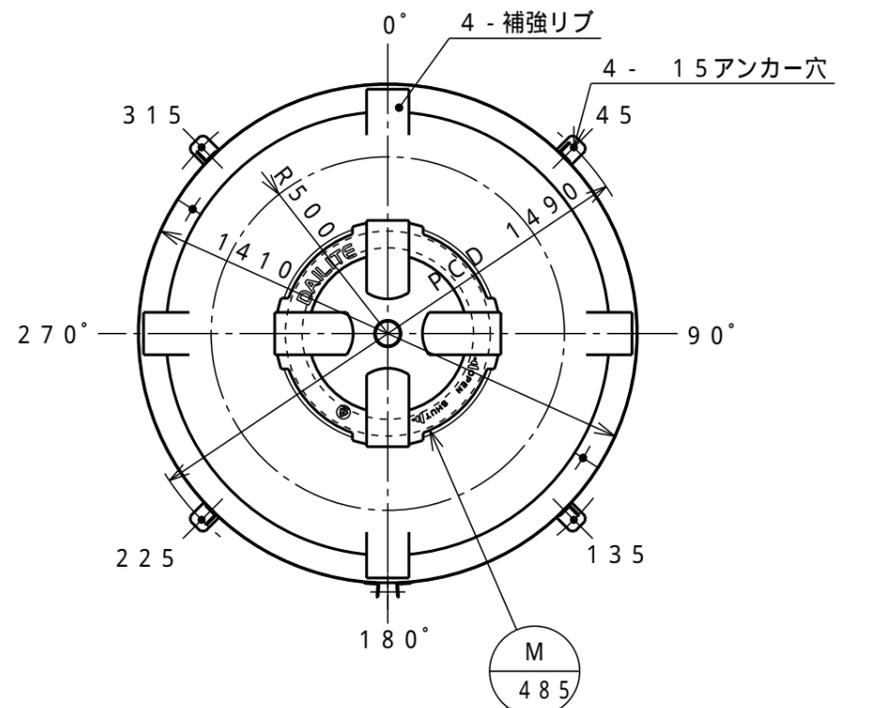

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

T		タンク本体	1	PE	t7 (標準肉厚)
M	485	マンホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)
P		補強枠	1	SS	R-1.2 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%
----------	------

図面表示寸法の加工寸法許容範囲

300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm

図面表示角度の加工位置許容範囲

基準値に対して	3度
---------	----

フランジ規格 JIS10K相当

ガ材	フィッティング用	---
ス質	バルブ用	---
ケ	フランジ用	---
ット	マンホール用	---

液温	タンク (PE)	60
(MAX)	部品 (PVC)	50

設計圧力 大気圧

耐震震度 0.6G

タンク質量 120kg

タンクNo. 製作数 基

承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2009.07.01

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
-------	----	---------	----	----

受注先

納入先

工番 製番

名 称 SP型2,000L  
補強枠付 標準図

縮尺	1/20 (A3)	関係図
----	-----------	-----

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MSPQ2M1	6	葉数
----	---------	---	----