	塗装種類	色　調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗

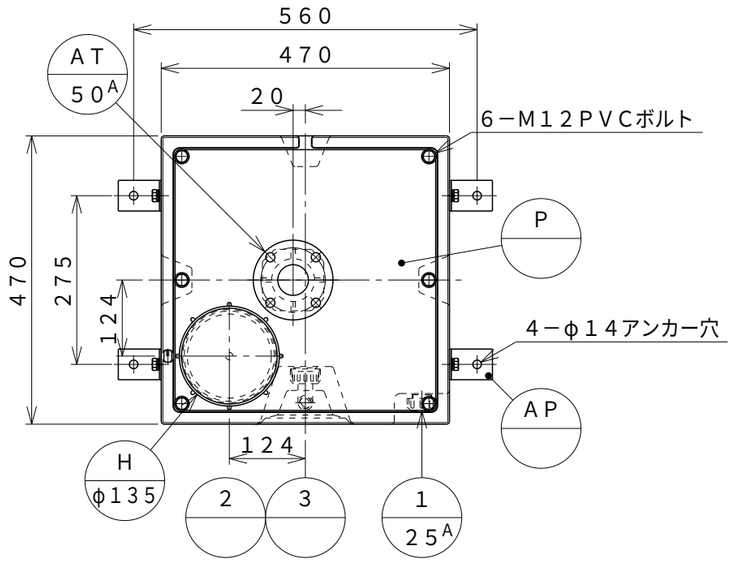

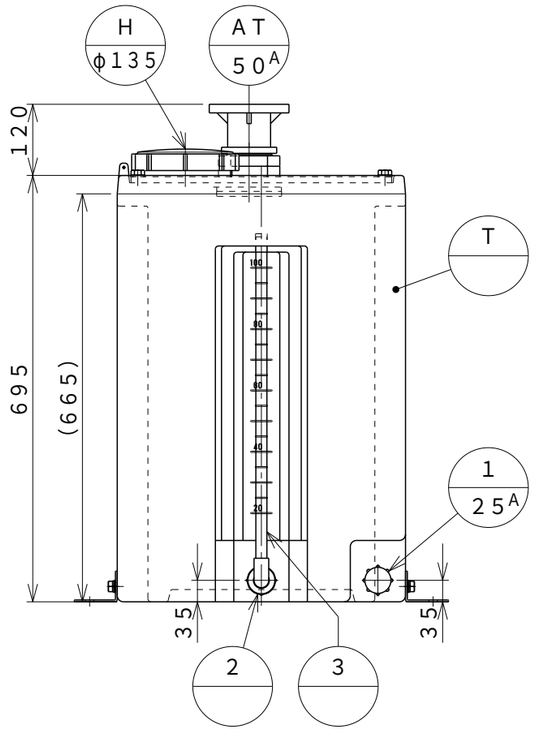

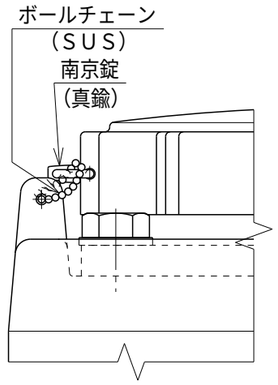

施錠仕様（オプション）

注記）１．アンカー座はオプションとする。

２．撹拌機の重量は１０．０Ｋｇ以下とする。

３．液比重は１．６９ｋｇ／ｍ³以下とする。

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
Ｔ		タンク本体	1	ＰＥ	ｔ７（標準肉厚）
Ｈ	φ１３５	ハンドホール	1	ＰＥ	キャップ付（グレー）
Ｐ		天　板	1	ＰＶＣ	ｔ１０
ＡＴ	５０Ａ	攪拌機取付座	1	ＰＥ ＰＶＣ	フィッティング ＪＩＳ５ＫＦ付短管
ＡＰ		アンカー座	4	SUS304	Ｌ－５０×７０×３
3		ゲージパイプ	1	ＰＶＣ	１３Ａ透明ＰＶＣ 赤玉浮子入
2		レベルゲージ	1	ＰＥ ＰＶＣ	１３Ａエルボ ２５Ａ袋ナット
1	２５Ａ	ドレン口	1	ＰＥ	蓋キャップ付

タンク本体寸法差	±１．５％	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲		
３００mm以下	±5.0mm	２０００mm未満 ±15.0mm
９００mm以下	±10.0mm	２０００mm以上 ±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲		
基準値に対して	±　－　度	
フランジ規格	ＪＩＳ　５Ｋ相当	
ガスケット材質 フィッティング用	ＥＰＤＭ	
ガスケット材質 バルブ用	―――	
ガスケット材質 フランジ用	―――	
ガスケット材質 ドレン口用	ＦＫＭ	
液　温	ＭＡＸ　４０℃	
設計圧力	大気圧	
耐震震度	１．０Ｇ	
タンク質量	１７．５ｋｇ	
タンクNo.		製作数　基

承認	査図	製図	製図日
市　川	小　林	松　田	2022.12.15

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ＺＨＫ型１００Ｌ　グレー 高比重対応薬液タンク標準図 （攪拌型）
縮尺	１／１０（Ａ３）
関係図	
図番	ＭＺＨＫ１００
葉数	1