


	塗装種類	色 調	塗 装 面	回 数		
				下 塗	中 塗	上 塗

- 注記) 1. アンカー座はオプションとする。
2. 攪拌機の重量は10.0Kg以下とする。
3. 液比重は1.69kg/m<sup>3</sup>以下とする。

T		タンク本体	1	PE	t9 (標準肉厚)
H	170	ハンドホール	1	PE	キャップ付(グレー)
P		天 板	1	PVC	t10
AT	50 <sup>A</sup>	攪拌機取付座	1	PE PVC	フィッティング JIS5KF付短管
AP		アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

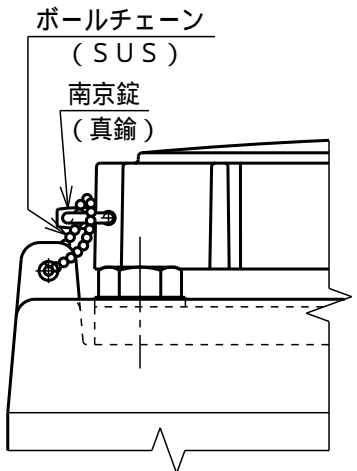

施錠仕様 (オプション)

タンク本体寸法差		1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		- 度	
フランジ規格		JIS 5K相当	
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	EPDM	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ドレン口用	FKM	
液 温		MAX 40	
設 計 圧 力		大気圧	
耐 震 震 度		1.0G	
タンク質量		30kg	

3		ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2		レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1	25 <sup>A</sup>	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付
符号	サイズ	品 名	個数 (1基)	材質	摘 要

受注先	
納入先	

工 番		製 番	
-----	--	-----	--

名 称	ZHK型200L グレー 高比重対応薬液タンク標準図 (攪拌型)				
-----	--	--	--	--	--

縮 尺	1/10 (A3)	関係図	
-----	--------------	-----	--

図 番	MZHK200	葉 数	3
-----	---------	-----	---

