


塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

- 注記) 1. アンカー座はオプションとする。  
 2. 攪拌機の重量は10.0Kg以下とする。  
 3. ポンプの重量は10.0Kg以下とする。  
 4. 液比重は1.69kg/m<sup>3</sup>以下とする。

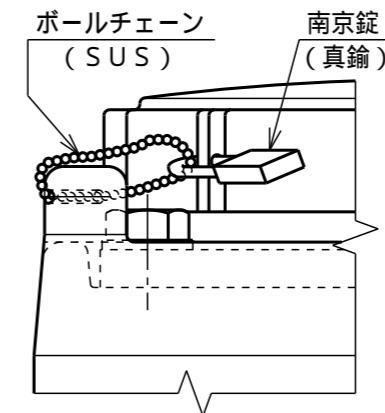

施錠仕様 (オプション)

記号	品名	数量	材質	寸法	備考
T	タンク本体	1	PE	t5.3 (標準肉厚)	
H	135 ハンドホール	1	PE		キャップ付 (グレー)
P	天板	1	PVC	t10	
PB	ポンプベース	1	PVC	t8	
AT	50 <sup>A</sup> 攪拌機取付座	1	PE PVC		フィッティング JIS5KF付短管
AP	アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3	

タンク本体寸法差		1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して			
フランジ規格		JIS 5K相当	
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	EPDM	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ドレン口用	FKM	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.0G		
タンク質量	10.3kg		
タンクNo.	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.12.15

記号	品名	数量	材質	摘要
4	ポンプサクシオン口	1	PE PVC	25Aフィッティング 20A内パイプ付
3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1	25 <sup>A</sup> ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ZHU型50L グレー 高比重対応薬液タンク標準図 (ユニット型)
縮尺	1/10 (A3) 関係図