


塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

- 注記) 1. アンカー座はオプションとする。  
 2. 攪拌機の重量は10.0Kg以下とする。  
 3. ポンプの重量は10.0Kg以下とする。

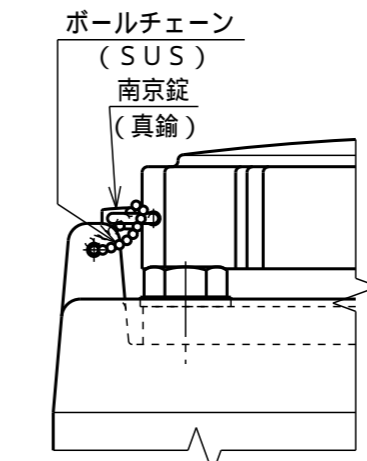

施錠仕様 (オプション)

記号	品名	数量	材質	寸法
T	タンク本体	1	PE	t6 (標準肉厚)
H	135 ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P	天板	1	PVC	t10
PB	ポンプベース	1	PVC	t8
AT	50 <sup>A</sup> 攪拌機取付座	1	PE PVC	フィッティング JIS5KF付短管
AP	アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して			
フランジ規格			
JIS 5K相当		EPDM	
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	EPDM	
	バルブ用	---	
	フランジ用	---	
ドレン口用	FKM		
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.0G		
タンク質量	13kg		

記号	品名	数量	材質	寸法	摘要
4	ポンプサクシオン口	1	PE PVC	25Aフィッティング 20A内パイプ付	
3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入	
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット	
1	25 <sup>A</sup> ドレン口	1	PE	蓋キャップ付	

符号サイズ	品名	個数 (1個)	材質	摘要
受注先				
納入先				
工番			製番	
名	U型100L グレー			
称	薬液タンク標準図			
	(ユニット型)			
縮尺	1/10 (A3)	関係図		

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MZU100	葉数	10
----	--------	----	----