符号＼L	1，000	1，500	2，000	3，000
A	300	410	410	410
B	1310	1560	1730	1845
C	110	230	230	230

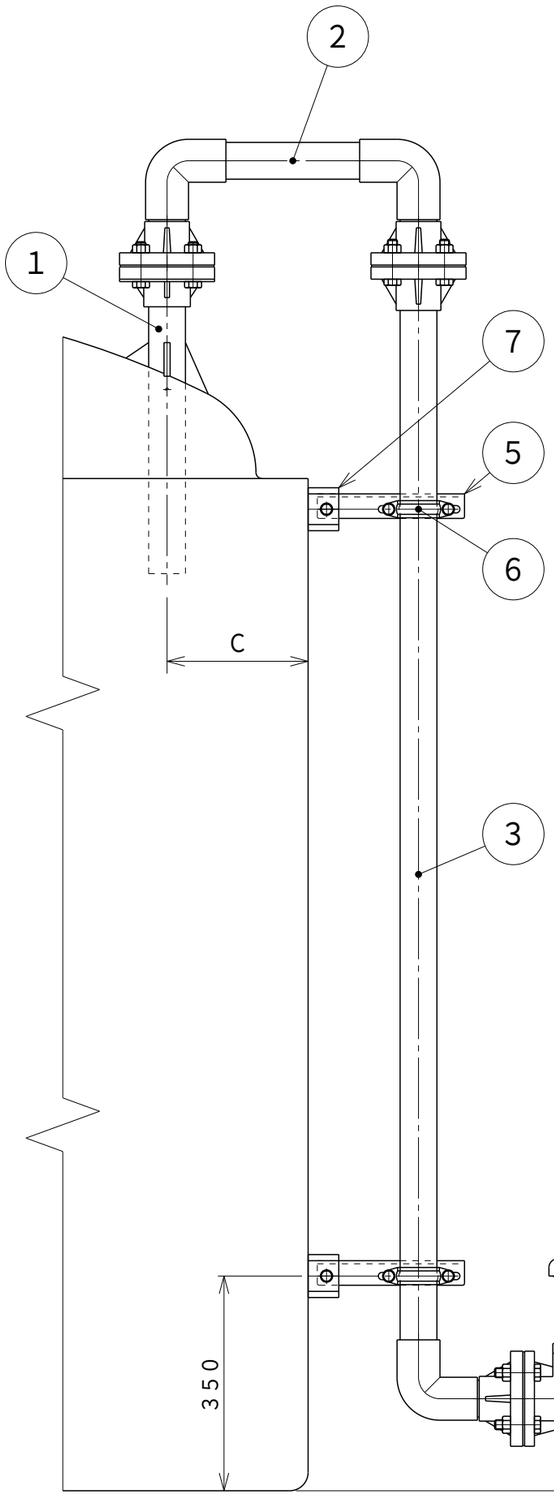

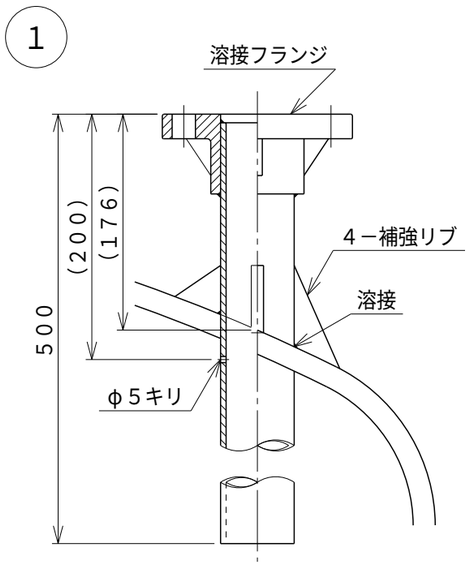

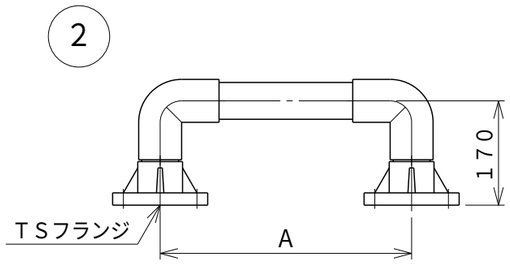

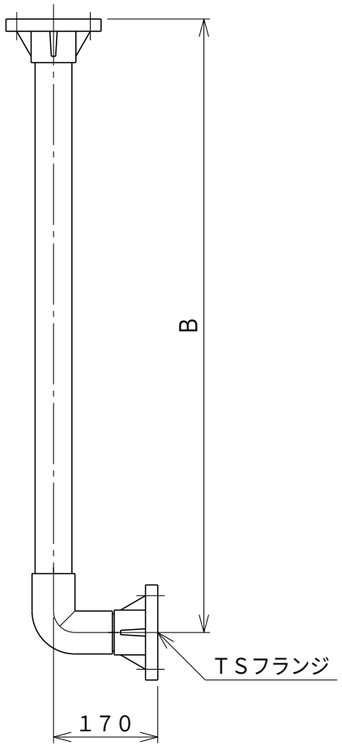

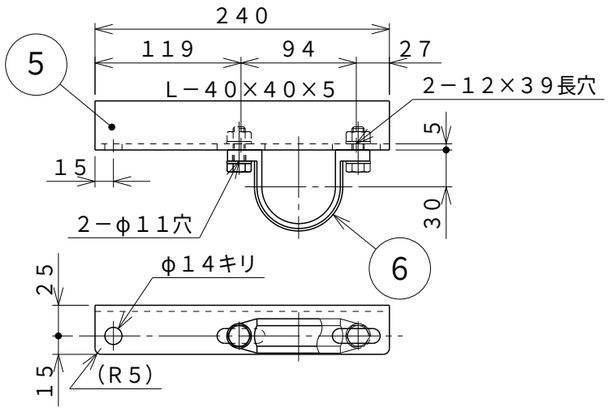

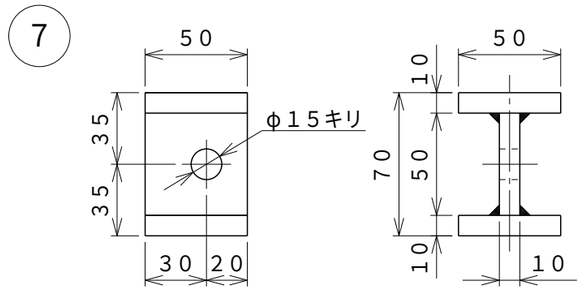

注記）1．サポート・溶接フランジは、タンクに溶接する。
2．TSフランジは、JIS10Kとする。
3．各パイプはHT－PVC製とする。
4．フランジ用ボルト・ナットはSUS304製とする。（サドル用はSS製クロメート処理）
5．バルブパッキン及びフランジガスケットは内容液によりご指定下さい。

符号	サイズ	品　名	個数(1基)	材質	摘　要
8	50A	蓋フランジ	1	HT-PVC	
7		サポート	2	PE	
6		サドル	2	PVC	
5		配管固定板	2	SS	
4	50A	ストップバルブ	1	PP	
3	50A	L字管	1式	HT-PVC	
2	50A	U字管	1式	HT-PVC	
1	50A	溶接フランジ	1式	PE SUS304	4－補強リブ付 バックアップリング付

受注先			
納入先			
工番		製番	
名称	耐熱SP型タンク用 ローリー配管図		
縮尺	NON (A3)	関係図	
図番	PRP50SPT	◇	葉数

タンクNo.		製作数	式
承　認	査　図	製　図	製図日
市　川	小　林	松　田	2024.09.20

ダイライト株式会社