DAILITE® 完全液出し開放型タンク ATN型

特長

- 開放型なので攪拌状態の確認、粉末投入が容易です。
- 底部が傾斜構造（テーパー、taper）になっていますので、完全に液を抜くことができます。
- 標準部品は補強枠および架台（SS製）、液出し口です。
- 堅型、可搬型攪拌機も架台取付けにより、使用可能です。

ATN型　1,000L

標準図

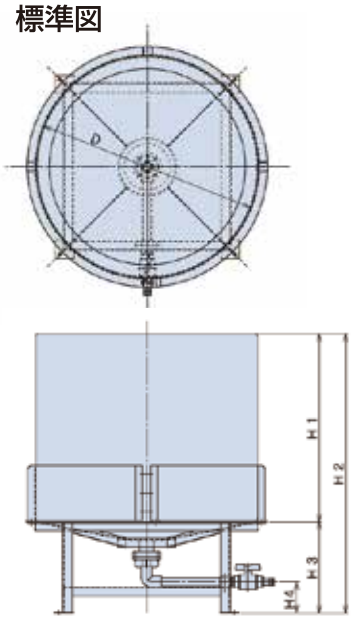

仕様

タンクの色

❶ 黒色＝カーボンブラック入り
カーボンブラック練り込みの単層なので、紫外線に強いです。

❷ 乳白色＝自然色（屋内用）
※乳白色（自然色）は受注生産となります。

補強枠および架台の種類

SS製、SUS製

液比重	流体温度
1.3 g/㎤ 以下	0～40℃

使用圧力	設計用水平震度
大気圧	0.6 G

※1 液比重、設計用水平震度の条件が上記を超える場合は特殊枠にて対応可能です。
※2 流体温度が40℃を超える場合はご相談ください。

■規格表（単位：㎜）（寸法公差 ±1.5%）

容　量（L）	500	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	10,000
外　径（D）	1,005	1,200	1,535	1,600	1,800	1,800	2,005	2,325
直胴部高さ（H1）	≒775	≒1,020	≒1,250	≒1,600	≒1,800	≒2,080	≒2,060	≒2,530
全　高（H2）	≒1,260	≒1,515	≒1,775	≒2,145	≒2,375	≒2,655	≒2,680	≒3,155
架台高さ（H3）	485	495	525	545	575	575	620	625
ノズル高さ（H4）	≒170	≒170	≒170	≒170	≒185	≒185	≒185	≒185
ドレンノズル	50A×40A	50A×40A	50A×40A	50A×40A	80A×50A	80A×50A	80A×50A	100A×50A
アンカー穴	4－φ15	4－φ15	4－φ15	4－φ15	4－φ15	4－φ15	4－φ15	4－φ19
アンカーボルトPCD	□810	□950	□1,185	□1,230	□1,380	□1,380	□1,535	□1,765
備　考	標準SS架台付							

※質量はAT型を参考にしてください。
※本カタログに記載する寸法、質量等は性能向上のため、予告なく変更することがあります。最新は弊社ホームページをご参照ください。

ダイライト株式会社
■詳しくは弊社ホームページまで https://www.dailite.co.jp

●お問い合わせ

東京本社　〒105-0014　東京都港区芝三丁目8番2号(住友不動産芝公園ファーストビル8階)
TEL.03-6665-8137(代)　FAX.03-5427-2670
大阪支店　〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号（センバ・セントラルビル4階）
TEL. 06-6453-1333（代）　FAX. 06-6453-1335
名古屋営業所　〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵一丁目19番30号（マザックアートプラザ16階）
TEL. 052-979-2010（代）　FAX. 052-979-2012
仙台営業所　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号（仙台ファーストタワー10階）
TEL. 022-265-3531（代）　FAX. 022-265-3546
福岡営業所　〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21号（紙与博多中央ビル9階）
TEL. 092-413-7610（代）　FAX. 092-413-7611
本社工場　〒301-0852　茨城県龍ケ崎市向陽台四丁目4番地
TEL. 0297-64-1001（代）　FAX. 0297-64-7555

202304.1000