

ダイライトが提案する苛性ソーダ仕様 苛性ソーダタンクはダイライトタンク

特長

- ポリエチレン製タンクはアルカリ性貯蔵にも強いです。
- 濃度 25%は補強枠なしの SP 型、濃度 48%は補強枠付の A 型、凍結対策として電熱ヒーター（裏面）もご用意しています。



天板融着ノズル

レベルセンサー



SP 型



A 型



融着ノズル

■ SP型規格表(単位：mm)(寸法公差 ± 1.5%)

容量 (L)	300	500	800	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000
外径 (D)	600	750	900	1,060	1,275	1,410	1,620	1,800	1,800	2,000	2,135	2,330	2,600	2,820	2,900
直胴部高さ (H1)	1,205	1,355	1,440	1,255	1,395	1,555	1,650	1,810	2,080	2,150	2,535	2,615	3,200	3,575	5,000
全高 (H3)	≒1,325	≒1,485	≒1,580	≒1,494	≒1,740	≒1,933	≒2,100	≒2,117	≒2,395	≒2,521	≒2,863	≒2,936	≒3,630	≒3,990	≒5,430
天板マンホール	ハンドホールφ155(ネジ蓋)			φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
質量 (kg)	≒20	≒27	≒36	≒41	≒60	≒70	≒85	≒185	≒195	≒225	≒255	≒325	≒610	≒660	≒1,100



■ A型規格表(単位：mm)(寸法公差 ± 1.5%)

容量 (L)	200	300	500	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000	40,000	50,000
外径	660	752	904	1,800	1,800	2,000	2,145	2,335	2,585	2,850	2,900	2,970	3,315
直胴部高さ	675	805	898	1,810	2,080	2,150	2,540	2,675	3,180	3,600	5,000	6,235	6,200
全高	≒780	≒910	≒1,030	≒2,117	≒2,398	≒2,521	≒2,926	≒3,055	≒3,610	≒3,975	≒5,430	≒6,675	≒6,600
天板マンホール	ハンドホールφ250(ネジ蓋)			φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
枠付質量(kg)	≒8	≒9	≒15	≒260	≒295	≒340	≒435	≒500	≒830	≒975	≒1,770	≒2,235	≒2,630
備考	補強枠付												

電熱ヒーター (SUS304 製)

- 苛性ソーダ 48%は凝固点が高いので冬期凍結の恐れがあります。
- 凍結防止として、電熱ヒーターをご用意しております。
- 苛性ソーダ用として多数実績を有し、ご好評をいただいております。

！空焼厳禁

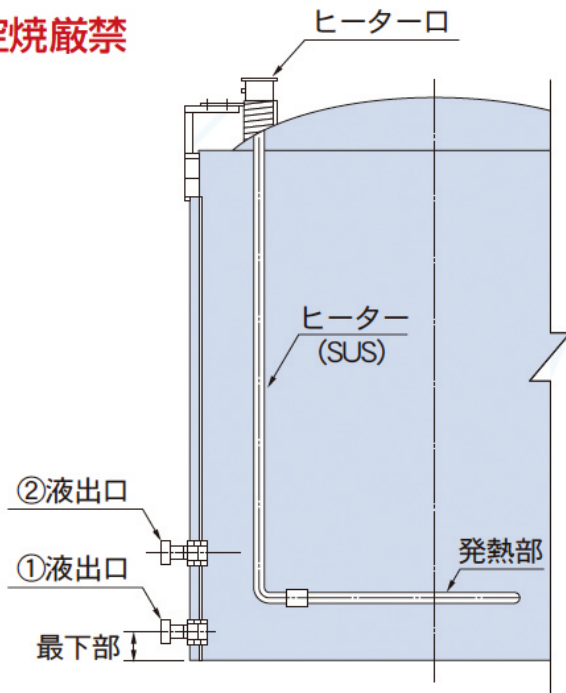

■ ヒーターの仕様

容量(L)	ヒーター1台当たりの電気容量(kW)	質量(kg)
500	1.8	23
1,000	3.0	25
1,500	4.0	26
2,000	4.0	26
3,000	4.5	27
4,000	5.0	28
5,000	5.5	29
6,000	6.0	29
8,000	6.0	30
10,000	7.0	31
15,000	9.0	40
20,000	12	45
30,000	15	50
40,000	20	50
50,000	22.5	50

■ 仕様

- 被加熱物 苛性ソーダ 48%
- 保温温度 20~35%
- サーモスタットダイヤルは上限 40℃に固定しています。

■ ご使用上の注意

ヒーター稼働時は発熱部を常に液中にあるように液面を保持し、絶対に空焼きしないようにしてください。空焼きを防止するため、ヒーター稼働時は上図②液出口を使用するようにしてください。

●お問い合わせ

D **ダイライト株式会社**

■ 詳しくは弊社ホームページまで <https://www.dailite.co.jp>

東京本社 〒108-6030 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟30階)
TEL. 03-5461-7881(代) FAX. 03-5461-8815

大阪支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号(ノースゲートビルディング17階)
TEL. 06-6453-1333(代) FAX. 06-6453-1335

名古屋営業所 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目19番30号(マザックアートプラザ16階)
TEL. 052-979-2010(代) FAX. 052-979-2012

仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号(仙台ファーストタワー10階)
TEL. 022-265-3531(代) FAX. 022-265-3546

福岡営業所 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21号(紙与博多中央ビル9階)
TEL. 092-413-7610(代) FAX. 092-413-7611

本社工場 〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台四丁目4番地
TEL. 0297-64-1001(代) FAX. 0297-64-7555

