タキロンシーアイグループ

産業資材

製品カタログ

貯蔵・運搬・保管

ダイライト株式会社

角型容器 ポリエチレン製

【特長】●ポリエチレン発泡成形（SF）だから肉厚、丈夫で長持ち　●低温時の耐衝撃性に優れています（RP-1000L除く）
●各種キャスター、台車などラインナップも豊富　●R-200L、R-300L、R-500Lはフォークリフト作業に最適
【用途】●部品、工具等の保管　●工場内廃棄物分別容器　●農作物の消毒、洗浄槽　●粉・粒体の保管、運搬　●活魚などの水槽
【注意】●工業（化学）薬品には使用できません　●使用可能温度 −20℃〜40℃（RP-1000L除く）

RV-500L　RM

蓋別売り

質量 47kg
内寸（長さ）1,240×（幅）760×（高さ）550mm
外寸（長さ）1,330×（幅）850×（高さ）680mm

R-100L　SF

質量 6.5kg
内寸（長さ）635×（幅）420×（高さ）385mm
外寸（長さ）695×（幅）480×（高さ）400mm

R-150L　SF

質量 11kg
内寸（長さ）655×（幅）440×（高さ）554mm
外寸（長さ）715×（幅）500×（高さ）569mm

R-200L / R-200LH（40A フロ栓付）　SF

蓋別売り

質量 17.5kg
内寸（長さ）792×（幅）587×（高さ）500mm
外寸（長さ）862×（幅）657×（高さ）635mm

R-250L　SF

質量 22kg
内寸（長さ）820×（幅）570×（高さ）565mm
外寸（長さ）920×（幅）670×（高さ）590mm

R-300L / R-300LH（40A フロ栓付）/ R-300LF（40A 排水栓付）　SF

質量 28.5kg
内寸（長さ）1,000×（幅）650×（高さ）520mm
外寸（長さ）1,100×（幅）750×（高さ）650mm

R-500L / R-500LH（40A フロ栓付）/ R-500LF（40A 排水栓付）　SF

蓋別売り

質量 39kg
内寸（長さ）1,227×（幅）754×（高さ）550mm
外寸（長さ）1,337×（幅）864×（高さ）685mm

RL-200L　SF

40A 排水栓付

質量 13kg
内寸（長さ）850×（幅）630×（高さ）382mm
外寸（長さ）976×（幅）756×（高さ）410mm

RL-300L　SF

40A 排水栓付

質量 20kg
内寸（長さ）1,165×（幅）780×（高さ）382mm
外寸（長さ）1,305×（幅）920×（高さ）410mm

RL-500L　SF

40A 排水栓付

質量 28kg
内寸（長さ）1,700×（幅）780×（高さ）384mm
外寸（長さ）1,840×（幅）920×（高さ）410mm

RL-600L　RM

40A 排水栓付

質量 40kg
内寸（長さ）1,640×（幅）1,080×（高さ）400mm
外寸（長さ）1,751×（幅）1,191×（高さ）408mm

R-100LK（台車付）/ R-150LK（台車付）　SF

R-100LK
（長さ）680×（幅）465×（高さ）525mm
（キャスター）φ75mm
R-150LK
（長さ）700×（幅）485×（高さ）650mm
（キャスター）φ75mm

R-200LK（キャスター付）　SF

蓋別売り

外寸（長さ）862×（幅）657×（高さ）738mm
（キャスター）φ150mm

R-300LK（キャスター付）　SF

外寸（長さ）1,100×（幅）750×（高さ）762mm
（キャスター）φ150mm

R-500LK（キャスター付）　SF

蓋別売り

外寸（長さ）1,337×（幅）864×（高さ）793mm
（キャスター）φ150mm

RL-200LK（台車付）/ RL-300LK（台車付）　SF

RL-200LK　総質量 34kg
外寸（長さ）976×（幅）756×（高さ）900mm
車輪 エアー入りタイヤ φ370mm
RL-300LK　総質量 49kg
外寸（長さ）1,305×（幅）920×（高さ）900mm
車輪 エアー入りタイヤ φ370mm

RX-130L　SF

20A ゴム栓付

質量 8.2kg
内寸（長さ）760×（幅）910×（高さ）200mm
外寸（長さ）830×（幅）980×（高さ）220mm

RX-240L　SF

20A ゴム栓付

質量 12kg
内寸（長さ）1,350×（幅）910×（高さ）200mm
外寸（長さ）1,420×（幅）980×（高さ）220mm

角容器使用例

▲長芋、ニンニクの種子浸漬消毒槽として（RL-600L）

▲活魚槽として（RL-500L）

RS-70L / RS-120L　RM

RS-70L　質量 6kg
内寸（長さ）895×（幅）450×（高さ）200mm
外寸（長さ）1,000×（幅）540×（高さ）205mm
RS-120L　質量 9kg
内寸（長さ）910×（幅）550×（高さ）300mm
外寸（長さ）1,000×（幅）640×（高さ）306mm

配餌車（台車付）容量 200ℓ　RM

総質量 32kg
容器 外寸（長さ）1,125×（幅）690×（高さ）370mm
組立 外寸（長さ）1,135×（幅）690×（高さ）840mm
車輪 エアー入りタイヤ（自在輪φ250mm・固定輪φ360mm）

角型容器 ポリプロピレン製
RP-1000L（50A 排水栓付）

蓋別売り

質量 72kg
内寸（長さ）1,580×（幅）1,100×（高さ）590mm
外寸（長さ）1,700×（幅）1,240×（高さ）730mm
※オプションでキャスター取付け可
使用可能温度 0℃〜45℃

丸型容器 ポリエチレン製

【特長】●ポリエチレン発泡成形（SF）だから肉厚、丈夫で長持ち
●50L～1000L まで、豊富なバリエーション
【用途】●漬物樽　●魚市場での魚の運搬　●農薬の希釈
【注意】●工業（化学）薬品には使用できません　●使用可能温度 ー 20℃～40℃

T-50L SF

かいば桶

内径 500× 深さ 310mm
外径 570× 全高 332mm

T-70L SF

かいば桶

内径 570× 深さ 310mm
外径 645× 全高 332mm

T-75L SF

蓋別売り

内径 500× 深さ 433mm
外径 550× 全高 450mm

T-100L SF

蓋別売り

内径 535× 深さ 540mm
外径 600× 全高 560mm

T-200L SF

蓋別売り

内径 655× 深さ 679mm
外径 723× 全高 700mm

T-300L SF

蓋別売り

内径 800× 深さ 683mm
外径 870× 全高 705mm

T-200LF（20A 排水栓付）
T-300LF（20A 排水栓付）

蓋別売り

T-200LF
内径 655× 深さ 679mm / 外径 723× 全高 700mm
T-300LF
内径 800× 深さ 683mm / 外径 870× 全高 705mm

TL-300L RM

内径 890× 深さ 496mm
外径 970× 全高 500mm

T-400L RM

内径 1,065× 深さ 581mm
外径 1,145× 全高 585mm

T-500L RM

内径 1,015× 深さ 755mm
外径 1,115× 全高 760mm

TH-500L RM

内径 950× 深さ 945mm
外径 1,040× 全高 950mm

T-1000L RM

内径 1,400× 深さ 850mm
外径 1,500× 全高 855mm

丸型容器寸法表



規格	外径	上内径	底外径	全高	深さ	厚み	質量
T-50L	570mm	500mm	440mm	332mm	310mm	7mm	4.5kg
T-70L	640	570	526	332	310	7	5.4
T-75L	550	500	455	450	433	6	4.5
T-100L	600	535	468	560	540	7	5.5
T-200L	723	655	595	700	679	7.2	9
T-300L	870	800	740	705	683	8	12.5
TL-300L	970	890	740	500	496	4	9
T-400L	1,145	1,065	1,000	585	581	4	10
T-500L	1,115	1,015	980	760	755	5	13
TH-500L	1,040	950	800	950	945	5	14
T-1000L	1,500	1,400	1,325	855	850	5.5	30

関連部品

各種部品の取付け加工によって、より便利に使いやすくなります。（各パーツ単品の販売も可能です）

フィッティングと蓋プラグ

口径：
15A　20A
25A　40A
50A　65A
80A　100A

フィッティング　ニップル　ボールバルブ　直ホースネック



口径：
15A
20A
25A
40A
50A

ポリコック 20A

※取付けの際はフィッティングが必要となります。

T 型用排水栓 20A

T 型 200LF 用
T 型 300LF 用

フロ栓 40A（SS 製クロムメッキ塗装鋼付）

R200L、R300L、R500L 用

R 型、RL 用排水栓セット 40A

R-300L 用
R-500L 用
RL-200L 用
RL-300L 用
RL-500L 用
RL-600L 用

RX 用ゴム栓 φ20

各種製品

貯蔵・運搬・保管をはじめ、様々なニーズにお応えいたします。

ラクラクパネル SF

コンテナー、段ボール箱、米袋、肥料袋など、荷物の積みおろしがとてもラクになります。

質量 15kg
長さ 2,000× 幅 1,400× 厚さ 7 mm

らくらくマット

・ゴム製ですから荷物がすべらず安全です。
・農機具や坂道での運搬に適しています。

質量 25kg
長さ 2,000× 幅 1,400× 厚さ 5.5 mm

SF パネル（穴なしタイプ） SF　スパーリング（穴あきタイプ） SF

ポリエチレン製低発泡板

《 特長 》・低温時の耐衝撃性に優れています。
・軽量で作業性も良い。
《 用途 》・冷凍庫内の内張りに
・各種業務用漬物容器の落し蓋に（カットご要望の際はご相談ください。）
・スーパーリング（穴あき）は、各種容器のスノコに

規 格	寸 法	穴寸法	質 量
SF パネル J-9	2,050×1,030×9mm	穴なし	15.5 kg
SF パネル J-12	2,050×1,030×12mm	穴なし	20.5 kg
スパーリング＃10	2,000×1,000×12mm	85×10mm×320 穴	10.5 kg
スパーリング＃29	2,000×1,000×12mm	153×29mm×72 穴	10.5 kg

押し蓋（ポリエチレン製） SF

水を吸わず、衛生的です。

・浮し漬け用
・味付け用
・味噌仕込用

規 格	寸 法	肉 厚	重 量	寸法穴
Ⅰ型	1,500×1,040mm	11.5mm	12.5 kg	84×22mm×8 穴
Ⅱ型	1,500×960mm	11.5mm	11.6 kg	84×22mm×8 穴

パネル加工例

SF パネル、スパーリング、ラクラクパネルのカットご要望の際はご相談ください。

〈カット例〉

▲漬物の落し蓋（R-500L 使用例）

クリーンタンク（ポリエチレン製） RM

◎病原性大腸菌 O-157 対策に！業務用まな板の洗浄・消毒・殺菌槽

《 特長 》
・ポリエチレン製で、サビず、腐らず、衛生的です。
・本体は目盛付きで、液の希釈が簡単です。
・液だしホース付ですから、排水も簡単にできます。
《 用途 》
使用後のまな板は洗剤でよく洗浄してから、殺菌、漂白剤（次亜塩素酸ソーダ液）の入ったクリーンタンクに浸漬してください。
殺菌が終わったら液を抜いて、まな板の収納箱としても使用できます。
※オプションでキャスター取付け可

CT-50
質量 6.75kg
内寸（長さ）500 ×（幅）130 ×（高さ）655mm
外寸（長さ）590 ×（幅）250 ×（高さ）770mm

CT-150
質量 13kg
内寸（長さ）1,235 ×（幅）180 ×（高さ）695mm
外寸（長さ）1,328 ×（幅）288 ×（高さ）820mm

薬品用タンク・食品用タンク ポリエチレン製

【特長】●優れた耐蝕性 ●完全液出し構造（AT 型）●衛生的 ●経済的 ●使用可能温度 －20℃~40℃
【用途】●化学工業薬品 ●食品（しょうゆ、ソース、食酢、液糖、飲料水 他）

N 型（開放型） RM

容 量	外 径	高 さ	フランジ幅	肉 厚	質 量	蓋	色
50L	382mm	528mm	25mm	2mm	2kg	有（オプション）	白・黒
100L	431mm	775mm	25mm	2mm	3kg		
200L	557mm	935mm	25mm	3mm	5kg		

※300L 以上の容量もご用意しています。

AT 型（密閉型、完全液出し） RM

容 量	外 径	高 さ	ドレンノズル	天板マンホール	肉 厚	質 量	備 考
100L	625mm	725mm	20A	φ155mm	4mm	12.5kg	標準 PE 架台付
200L	625mm	1,075mm	20A	φ155mm	4mm	15kg	

※300L 以上の容量もご用意しています。

LL-A 型（密閉型） RM

容 量	外 径	高 さ	肉 厚	質 量	蓋	色
50L	380mm	545mm	3mm	2.3kg	φ130 キャップ付	白
100L	430mm	800mm	3.5mm	4.5kg		
200L	560mm	935mm	4mm	7.6kg		

製品取扱い事項

●ダイライト製品は、ポリエチレン製です。
●ポリエチレンは可燃性のため、火の近くには置かないでください。
●運搬中にマンホールより内容液が漏れる場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。（Y 型）
●工業（化学）薬品にはご使用できません。※薬品用には別途専用タンクをご用意しておりますので、販売店または弊社までお問い合わせください。
●食品用にご使用の場合は、十分に洗浄してからご使用ください。
※ポリエチレン特有の臭いが内容液（物）に移る場合があります。
●本カタログに記載されている容器を設置する際は、底部全面が支持されるようにしてください。
●ご使用時は、製品貼付の取り扱い注意事項を十分ご確認の上、正しくご使用ください。

ダイライトタンクは食品衛生法上無毒であることが証明されており、ポリオレフィン等衛生協議会における「ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主規制基準」に合致しています。但し、一部合致していない製品がありますので、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

ローリータンク

《特長》●100L～3000L まで豊富なバリエーション　●作業性が良いゴム蓋を採用（1300L まで）　●40A、25A と選べるバルブセット（オプション）
《用途》●農薬の希釈、散布用　●各種排水貯蔵
《注意》●工業（化学）薬品には使用できません　●使用可能温度 ー 20℃～40℃
●食品貯蔵として Y-800L～3000L（黄色）をご使用になりたい場合は、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

Y-100L BL

質量 6.5kg
（長さ）680×（幅）500×（高さ）458mm

Y-200L BL

質量 8.5kg
（長さ）900×（幅）575×（高さ）575mm

Y-300L BL

質量 12kg
（長さ）1,000×（幅）650×（高さ）650mm

Y-500L BL

質量 15.5kg
（長さ）1,150×（幅）840×（高さ）750mm

YX-500L BL

質量 23.5kg
（長さ）1,155×（幅）810×（高さ）785mm

YN-600L BL

チューブ式ゲージ付　質量 20.5kg
（長さ）1,150×（幅）900×（高さ）850mm

Y-800L RM

質量 34kg
（長さ）1,300×（幅）1,000×（高さ）965mm

Y-1000L RM

質量 43kg
（長さ）1,300×（幅）1,100×（高さ）1,015mm

Y-1300L RM

質量 50kg
（長さ）1,380×（幅）1,180×（高さ）1,100mm

Y-2000L RM

質量 80kg
（長さ）1,610×（幅）1,510×（高さ）1,300mm

Y-3000L RM

液出口 50A ボールバルブ付
チューブ式ゲージ付　質量 140kg
（長さ）2,035×（幅）1,600×（高さ）1,365mm

YS-100L BL

質量 5.4kg
（外径）φ 520×（高さ）643×（ハンドホール）φ 250mm
20A バルブホース付

YS-200L BL

質量 8.5kg
（外径）φ 625×（高さ）880×（ハンドホール）φ 250mm
20A バルブホース付

貯水タンク

《特長》●光を通さないため、藻が発生しません。
《用途》●水の貯蔵　●水耕栽培用液肥貯蔵　●雨水貯留槽　●飲料水の簡易貯槽
《注意》●工業（化学）薬品には使用できません　●使用可能温度 ー 20℃～40℃

YB-200L BL

質量 8.5kg
（長さ）900×（幅）575×（高さ）575mm

YB-300L BL

質量 12kg
（長さ）1,000×（幅）650×（高さ）650mm

YB-500L BL

質量 15.5kg
（長さ）1,150×（幅）840×（高さ）750mm

YB-800L RM

質量 34kg
（長さ）1,300×（幅）1,000×（高さ）965mm

YB-1000L RM

質量 43kg
（長さ）1,300×（幅）1,100×（高さ）1,015mm

YB-1300L RM

質量 50kg
（長さ）1,380×（幅）1,180×（高さ）1,100mm

YB-2000L RM

質量 80kg
（長さ）1,610×（幅）1,510×（高さ）1,300mm

YB-3000L RM

液出口 50A ボールバルブ付
チューブ式ゲージ付　質量 140kg
（長さ）2,035×（幅）1,600×（高さ）1,365mm

使用例

▲ハウス内貯水槽

▲ゴム蓋でホースを固定できます。

タンク関連部品

オプション部品の取付けにより、より便利にお使いいただけます。（各パーツ単品の販売も可能です）

【標準部品】

ゴム蓋 φ 250（100L～200L）
φ 350（300L～1300L）

ネジ蓋 φ 450（2000L・3000L）

ドレンキャップ 40A（100L～2000L）

エア抜きキャップ（500L・600L）

エア抜きキャップ（800L～3000L）

【オプション部品】

25A バルブセット（100L～2000L）

40A バルブセット（100L～2000L）

※バルブは黄銅製（ゲート）と樹脂製（ボール）の 2 種類からご選択ください。

ネジ式ボールタップ 20A25A

800L 以下への取付希望の場合は、ご相談ください。
尚、ボールタップ作動容量は呼称容量未満となります。
あらかじめご了承ください。

チューブ式レベルゲージ

道具箱 ダイライトボックス

《特長》●軽くて抜群な耐衝撃性　●整理に便利な中箱付き
●雨水が入らない完全防水型構造
《用途》●工具の運搬・保管

RM

▲ 300 型 車載例

200型

外寸（長さ）1,100 x（幅）510 x（高さ）470mm
開口部（深さ）980 x（幅）300 x（高さ）417mm
質量 11.5kg

300型

外寸（長さ）1,300 x（幅）598x（高さ）580mm
開口部（深さ）1,154x（幅）362x（高さ）526mm
質量 19.2kg

500型

外寸（長さ）1,500 x（幅）680 x（高さ）600mm
開口部（深さ）1,390 x（幅）510 x（高さ）547mm
質量 24kg

保冷容器 クールボックス

《特長》●抜群の保冷効果と耐久性（外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造）　●魚、生鮮野菜の鮮度保持に最適です
《用途》●氷の貯蔵、運搬　●鮮魚の一時貯蔵、運搬

RM

90型

内寸（長さ）730 x（幅）330 x（高さ）357mm
外寸（長さ）836 x（幅）449 x（高さ）442mm
質量 13kg

160型

内寸（長さ）920 x（幅）375 x（高さ）436mm
外寸（長さ）1,042 x（幅）512 x（高さ）529mm
質量 18.3kg

120型

内寸（長さ）793 x（幅）393 x（高さ）385mm
外寸（長さ）910 x（幅）525 x（高さ）470mm
質量 14.5kg

200型

内寸（長さ）920 x（幅）470 x（高さ）440mm
外寸（長さ）1,050 x（幅）618 x（高さ）520mm
質量 23.5kg

ロング 200型

内寸（長さ）1,180 x（幅）380 x（高さ）420mm
外寸（長さ）1,300 x（幅）515 x（高さ）510mm
質量 23.5kg

船上設置の場合で、容器内が満杯（鮮魚、氷、水等）の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合があります。あらかじめご了承ください。

使用例

※この冊子に掲載されている製品の仕様等は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
RM Rotational Molding：回転成形（材質：PE）
SF Structural Form Injection：低発泡射出成形（材質：PE）
BL Blow Molding：中空成形（材質：PE）

《保冷効果グラフ》

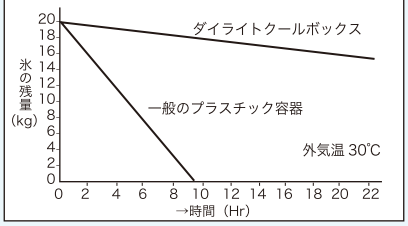

ダイライト株式会社
https://www.dailite.co.jp

「本カタログ、産業資材取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロード可能です。」

東京本社　〒108-6030　東京都港区港南 2-15-1（品川インターシティ A 棟 30 階）
TEL. 03-5461-7881（代）/ FAX. 03-5461-8815
大阪支店　〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田 3-1-3（ノースゲートビルディング 17 階）
TEL. 06-6453-1333（代）/ FAX. 06-6453-1335
名古屋営業所　〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵 1-19-30（マザックアートプラザ 16 階）
TEL. 052-979-2010（代）/ FAX. 052-979-2012
仙台営業所　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町 3-1-1（仙台ファーストタワー 10 階）
TEL. 022-265-3531（代）/ FAX. 022-265-3546
福岡営業所　〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街 7-21（紙与博多中央ビル 9 階）
TEL. 092-413-7610（代）/ FAX. 092-413-7611
本社工場　〒301-0852　茨城県龍ケ崎市向陽台 4-4
TEL. 0297-64-1001（代）/ FAX. 0297-64-7555

●お問い合わせ

2022075000