



産業資材

製品カタログ

貯蔵・運搬・保管

角型容器 ポリエチレン製

【特長】●丈夫で長持ち ●低温時の耐衝撃性に優れています (RP-1000L 除く) ●各種キャスター、台車などラインナップも豊富
 ●R-200L、R-300L、R-500L はフォークリフト作業に最適
 【用途】●部品、工具等の保管 ●工場内廃棄物分別容器 ●農作物の消毒、洗浄槽 ●粉・粒体の保管、運搬 ●活魚などの水槽
 【注意】●工業 (化学) 薬品には使用できません ●使用可能温度 -20℃~40℃ (RP-1000L 除く) ●寸法公差 ±1.0~1.3%

R-100L (SF)  質量 6.5kg 内寸 (長さ) 635×(幅) 420×(高さ) 385mm 外寸 (長さ) 695×(幅) 480×(高さ) 400mm	R-150L (SF)  質量 11kg 内寸 (長さ) 655×(幅) 440×(高さ) 554mm 外寸 (長さ) 715×(幅) 500×(高さ) 569mm	R-200L (SF) R-200LH (40A フロ栓付) (SF)  質量 17.5kg 内寸 (長さ) 792×(幅) 587×(高さ) 500mm 外寸 (長さ) 862×(幅) 657×(高さ) 635mm 蓋別売り	R-250L (SF)  質量 22kg 内寸 (長さ) 820×(幅) 570×(高さ) 565mm 外寸 (長さ) 920×(幅) 670×(高さ) 590mm
R-300L (SF) R-300LH (40A フロ栓付) (SF) R-300LF (40A 排水栓付) (SF)  質量 28.5kg 内寸 (長さ) 1,000×(幅) 650×(高さ) 520mm 外寸 (長さ) 1,100×(幅) 750×(高さ) 650mm	R-500L (SF) R-500LH (40A フロ栓付) (SF) R-500LF (40A 排水栓付) (SF)  質量 39kg 内寸 (長さ) 1,227×(幅) 754×(高さ) 550mm 外寸 (長さ) 1,337×(幅) 864×(高さ) 685mm 蓋別売り	RL-200L (SF)  質量 13kg 内寸 (長さ) 850×(幅) 630×(高さ) 382mm 外寸 (長さ) 976×(幅) 756×(高さ) 410mm 40A 排水栓付	RL-300L (SF)  質量 20kg 内寸 (長さ) 1,165×(幅) 780×(高さ) 382mm 外寸 (長さ) 1,305×(幅) 920×(高さ) 410mm 40A 排水栓付
RL-500L (SF)  質量 28kg 内寸 (長さ) 1,700×(幅) 780×(高さ) 384mm 外寸 (長さ) 1,840×(幅) 920×(高さ) 410mm 40A 排水栓付	RL-600L (RM)  質量約 32kg (内寸は参考値) 内寸 (長さ) 1,600×(幅) 1,040×(高さ) 400mm 外寸 (長さ) 1,750×(幅) 1,190×(高さ) 408mm 40A 排水栓付	R-100LK (台車付) (SF) R-150LK (台車付) (SF)  R-100LK (長さ) 680×(幅) 465×(高さ) 525mm (キャスター) φ 75mm R-150LK (長さ) 700×(幅) 485×(高さ) 650mm (キャスター) φ 75mm	R-200LK (キャスター付) (SF)  外寸 (長さ) 862×(幅) 657×(高さ) 738mm (キャスター) φ 150mm 蓋別売り
R-300LK (キャスター付) (SF)  外寸 (長さ) 1,100×(幅) 750×(高さ) 762mm (キャスター) φ 150mm	R-500LK (キャスター付) (SF)  外寸 (長さ) 1,337×(幅) 864×(高さ) 793mm (キャスター) φ 150mm 蓋別売り	RL-200LK (台車付) (SF) RL-300LK (台車付) (SF)  RL-200LK 総質量 34kg 外寸 (長さ) 976×(幅) 756×(高さ) 900mm 車輪 エア入りタイヤ φ 370mm RL-300LK 総質量 49kg 外寸 (長さ) 1,305×(幅) 920×(高さ) 900mm 車輪 エア入りタイヤ φ 370mm	RX-130L (SF)  質量 8.2kg 内寸 (長さ) 760×(幅) 910×(高さ) 200mm 外寸 (長さ) 830×(幅) 980×(高さ) 220mm 20A ゴム栓付
RX-240L (SF)  質量 12kg 内寸 (長さ) 1,350×(幅) 910×(高さ) 200mm 外寸 (長さ) 1,420×(幅) 980×(高さ) 220mm 20A ゴム栓付	RS-70L (RM) RS-120L (RM)  RS-70L (内寸は参考値) 質量約 4.5kg 内寸 (長さ) 895×(幅) 445×(高さ) 195mm 外寸 (長さ) 985×(幅) 535×(高さ) 200mm RS-120L (内寸は参考値) 質量約 5.5kg 内寸 (長さ) 895×(幅) 535×(高さ) 190mm 外寸 (長さ) 985×(幅) 625×(高さ) 295mm	配餌車 (台車付) 容量 200ℓ (RM)  総質量 32kg 容器 外寸 (長さ) 1,125×(幅) 690×(高さ) 370mm 組立 外寸 (長さ) 1,135×(幅) 690×(高さ) 840mm 車輪 エア入りタイヤ (自在輪 φ 250mm・固定輪 φ 360mm)	

角型容器 ポリプロピレン製

RP-1000L (50A 排水栓付)



質量 72kg
 内寸 (長さ) 1,580×(幅) 1,100×(高さ) 590mm
 外寸 (長さ) 1,700×(幅) 1,240×(高さ) 730mm
 ※オプションでキャスター取付け可
 使用可能温度 0℃~45℃
 蓋別売り

角型容器使用例



▲長芋、ニンニクの種子浸漬消毒槽として (RL-600L)



▲活魚槽として (RL-500L)

丸型容器 ポリエチレン製


【特長】 ●丈夫で長持ち ●75～1000Lまで、豊富なバリエーション

【用途】 ●漬物樽 ●魚市場での魚の運搬 ●農薬の希釈

【注意】 ●工業(化学)薬品には使用できません ●使用可能温度 -20℃～40℃ ●寸法公差 ±1.0～1.3%

T-50L (SF)  <p>販売中止</p>	T-70L (SF)  <p>販売中止</p>	T-75L (SF)  <p>販売中止</p>	T-100L (SF)  <p>蓋別売り</p>
T-200L (SF)  <p>蓋別売り</p>	T-300L (SF)  <p>蓋別売り</p>	T-200LF (20A 排水栓付) T-300LF (20A 排水栓付)  <p>蓋別売り</p>	TL-300L (RM)  <p>(内寸は参考値)</p>
T-400L (RM)  <p>(内寸は参考値)</p>	T-500L (RM)  <p>(内寸は参考値)</p>	TH-500L (RM)  <p>(内寸は参考値)</p>	T-1000L (RM)  <p>(内寸は参考値)</p>

丸型容器寸法表

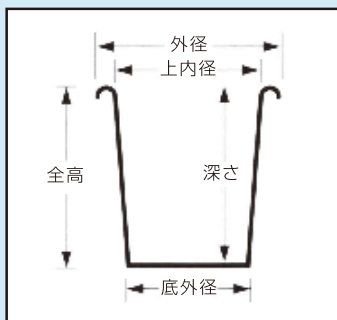


規格	外径(mm)	上内径(mm)	底外径(mm)	全高(mm)	深さ(mm)	厚み(mm)	質量(kg)
T-50L	販 売 中 止						
T-70L							
T-75L	550	500	455	450	433	6	4.5
T-100L	600	535	468	560	540	7	5.5
T-200L	723	655	595	700	679	7.2	9
T-300L	870	800	740	705	683	8	12.5
TL-300L	970	890	860	500	496	4	約9
T-400L	1,145	1,065	1,000	585	581	3.3	約10
T-500L	1,115	1,015	980	760	755	4.5	約13
TH-500L	1,040	950	800	950	945	4.5	約14
T-1000L	1,500	1,400	1,325	855	850	5.5	約30


関連部品

各種部品の取付け加工によって、より便利に使いやすくなります。(各パーツ単品の販売も可能です)

フィッティングと蓋プラグ



フィッティング ニップル ボールバルブ 直ホースネック

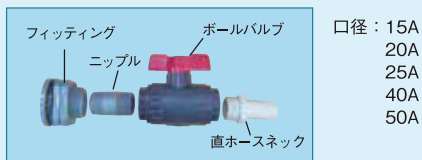

T型用排水栓20A



フロ栓 40A (SS製クロムメッキ塗装済み)



R型、RL用排水栓セット 40A



RX用ゴム栓 φ20



ローリータンク

《特長》●100L～3000Lまで豊富なバリエーション ●作業性が良いゴム蓋を採用（1300Lまで） ●40A、25Aと選べるバルブセット（オプション）
 《用途》●農薬の希釈、散布用 ●各種排水貯蔵
 《注意》●工業（化学）薬品には使用できません ●使用可能温度 -20℃～40℃
 ●寸法公差 ±1.0～1.3%

Y-100L BL  質量 6.5kg (長さ) 680×(幅) 500×(高さ) 458mm	Y-200L BL  質量 8.5kg (長さ) 900×(幅) 575×(高さ) 575mm	Y-300L BL  質量 12kg (長さ) 1,000×(幅) 650×(高さ) 650mm	Y-500L BL  質量 15.5kg (長さ) 1,150×(幅) 840×(高さ) 750mm	YX-500L BL  質量 23.5kg (長さ) 1,155×(幅) 810×(高さ) 785mm
YN-600L BL  チューブ式ゲージ付 質量 20.5kg (長さ) 1,150×(幅) 900×(高さ) 850mm	Y-800L RM  質量 34kg (長さ) 1,300×(幅) 1,000×(高さ) 965mm	Y-1000L RM  質量 43kg (長さ) 1,300×(幅) 1,100×(高さ) 1,015mm	Y-1300L RM  質量 50kg (長さ) 1,380×(幅) 1,180×(高さ) 1,100mm	Y-2000L RM  質量 80kg (長さ) 1,610×(幅) 1,510×(高さ) 1,300mm
Y-3000L RM  液出口 50A ボールバルブ付 チューブ式ゲージ付 質量 140kg (長さ) 2,035×(幅) 1,600×(高さ) 1,365mm	YS-100L BL  質量 5.4kg (外径) φ 520×(高さ) 643×(ハンドホール) φ 250mm 20Aバルブホース付	YS-200L BL  質量 8.5kg (外径) φ 625×(高さ) 880×(ハンドホール) φ 250mm 20Aバルブホース付		

貯水タンク

《特長》●光を通さないため、藻が発生しません。
 《用途》●水の貯蔵 ●水耕栽培用液肥貯蔵 ●雨水貯留槽 ●飲料水の簡易貯槽
 《注意》●工業（化学）薬品には使用できません ●使用可能温度 -20℃～40℃

YB-200L BL  質量 8.5kg (長さ) 900×(幅) 575×(高さ) 575mm	YB-300L BL  質量 12kg (長さ) 1,000×(幅) 650×(高さ) 650mm	YB-500L BL  質量 15.5kg (長さ) 1,150×(幅) 840×(高さ) 750mm	YB-800L RM  質量 34kg (長さ) 1,300×(幅) 1,000×(高さ) 965mm	YB-1000L RM  質量 43kg (長さ) 1,300×(幅) 1,100×(高さ) 1,015mm
YB-1300L RM  質量 50kg (長さ) 1,380×(幅) 1,180×(高さ) 1,100mm	YB-2000L RM  質量 80kg (長さ) 1,610×(幅) 1,510×(高さ) 1,300mm	YB-3000L RM  液出口 50A ボールバルブ付 チューブ式ゲージ付 質量 140kg (長さ) 2,035×(幅) 1,600×(高さ) 1,365mm	使用例  ▲ハウス内貯水槽  ▲ゴム蓋でホースを固定できます。	

タンク関連部品

オプション部品の取付けにより、より便利にお使いいただけます。（各パーツ単品の販売も可能です）

【標準部品】	ゴム蓋 φ 250 (100L～200L) φ 350 (300L～1300L) 	ネジ蓋 φ 450 (2000L・3000L) 	ドレンキャップ 40A (100L～2000L) 	エア抜きキャップ (500L・600L) 	エア抜きキャップ (800L～3000L) 	
【オプション部品】	25Aバルブセット (100L～2000L) 異径ソケット ゲートバルブ 直ホースネック 	40Aバルブセット (100L～2000L) 同径ソケット ゲートバルブ 直ホースネック 	ネジ式ボールタップ 20A25A 	800L以下への取付希望の場合は、ご相談ください。尚、ボールタップ作動容量は呼称容量未満となります。あらかじめご了承ください。		チューブ式レベルゲージ 

※バルブは黄銅製（ゲート）と樹脂製（ボール）の2種類からご選択ください。

各種製品

貯蔵・運搬・保管をはじめ、様々なニーズにお応えいたします。

ラクラクパネル

SF

コンテナ、段ボール箱、米袋、肥料袋など、荷物の積みおろしがとてもラクになります。



質量 15kg
長さ 2,000× 幅 1,400× 厚さ 7 mm

SF パネル (穴なしタイプ)

SF

スパーリング (穴あきタイプ)

SF

ポリエチレン製低発泡板

- 《特長》・低温時の耐衝撃性に優れています。
・軽量で作業性も良い。
- 《用途》・冷凍庫内の内張り
・各種業務用漬物容器の落し蓋に
(カットご要望の際はご相談ください)
・スパーリング (穴あき) は、各種容器のスノコに

規格	寸法	穴寸法	質量
SF パネル J-9	2,050×1,030×9mm	穴なし	15.5 kg
SF パネル J-12	2,050×1,030×12mm	穴なし	20.5 kg
スパーリング #10	2,000×1,000×12mm	85×10mm×320穴	10.5 kg
スパーリング #29	2,000×1,000×12mm	153×29mm×72穴	10.5 kg



パネル加工例 SF パネル、スパーリング、ラクラクパネルのカットご要望の際はご相談ください。

《カット例》



▲漬物の落し蓋 (R-500L 使用例)

クリーンタンク (ポリエチレン製)

RM

◎病原性大腸菌 O-157 対策に！業務用まな板の洗浄・消毒・殺菌槽

《特長》

- ・ポリエチレン製で、サビず、腐らず、衛生的です。
- ・本体は目盛付きで、液の希釈が簡単です。
- ・液だしホース付ですから、排水も簡単にできます。

《用途》

使用後のまな板は洗剤でよく洗浄してから、殺菌、漂白剤 (次亜塩素酸ソーダ液) の入ったクリーンタンクに浸漬してください。
殺菌が終わったら液を抜いて、まな板の収納箱としても使用できます。
※オプションでキャスター取付け可

CT-50 (内寸は参考値)
質量 6.75kg
内寸 (長さ) 500 × (幅) 130 × (高さ) 655mm
外寸 (長さ) 590 × (幅) 250 × (高さ) 770mm



CT-150 (内寸は参考値)
質量 13kg
内寸 (長さ) 1,235 × (幅) 180 × (高さ) 695mm
外寸 (長さ) 1,328 × (幅) 288 × (高さ) 820mm

薬品用タンク・食品用タンク ポリエチレン製

【特長】●優れた耐蝕性 ●完全液出し構造 (AT 型) ●衛生的 ●経済的 ●使用可能温度 -20℃~40℃
【用途】●化学工業薬品 ●食品 (しょうゆ、ソース、食酢、液糖、飲料水 他)

N 型 (開放型)

RM



容量	外径	高さ	フランジ幅	肉厚	質量	蓋	色
50L	382mm	528mm	25mm	2mm	2kg	有 (オプション)	白・黒
100L	431mm	775mm	25mm	2mm	3kg		
200L	557mm	935mm	25mm	3mm	5kg		

※300L以上の容量もご用意しています。

AT 型 (密閉型、完全液出し)

RM



容量	外径	高さ	ドレンス径	天板パネル	肉厚	質量	備考
100L	625mm	725mm	20A	φ155mm	4mm	12.5kg	標準PE架台付
200L	625mm	1,075mm	20A	φ155mm	4mm	15kg	

※300L以上の容量もご用意しています。

LL-A 型 (密閉型)

RM



容量	外径	高さ	肉厚	質量	蓋	色
50L	380mm	545mm	3mm	2.3kg	φ130キップ付	白
100L	430mm	800mm	3.5mm	4.5kg		
200L	560mm	935mm	4mm	7.6kg		

製品取扱い事項

- ダイライト製品は、ポリエチレン製です。
- ポリエチレンは可燃性のため、火の近くには置かないでください。
- 運搬中にマンホールより内容液が漏れる場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。(Y 型)
- 工業 (化学) 薬品にはご使用できません。※薬品用には別途専用タンクをご用意しておりますので、販売店または弊社までお問い合わせください。
- 食品用にご使用の場合は、十分に洗浄してからご使用ください。
※ポリエチレン特有の臭いが内容液 (物) に移る場合があります。
- 本カタログに記載されている容器を設置する際は、底部全面が支持されるようにしてください。
- ご使用時は、製品貼付の取り扱い注意事項を十分ご確認の上、正しくご使用ください。

平成 30 年 (2018 年) 5 月 13 日、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

・Y-800L~3,000L の黄色タンク原材料は食品衛生法に基づいた規格の証明書を取得していません。その他本カタログ掲載のポリエチレンは食品衛生法ポジティブリストに記載された原材料を使用しています。一部の部品にはポジティブリスト未記載の原材料が使用されています。

工具箱 ダイライトボックス

《特長》●軽くて抜群な耐衝撃性 ●整理に便利な中箱付き
●雨水が入らない完全防水型構造
《用途》●工具の運搬・保管



▲ 300型 車載例

200型



外寸(長さ)1,100×(幅)510×(高さ)470mm
開口部(深さ)980×(幅)300×(高さ)417mm
質量 11.5kg

300型



外寸(長さ)1,300×(幅)598×(高さ)580mm
開口部(深さ)1,154×(幅)362×(高さ)526mm
質量 19.2kg

500型



外寸(長さ)1,500×(幅)680×(高さ)600mm
開口部(深さ)1,390×(幅)510×(高さ)547mm
質量 24kg

RM

保冷容器 クールボックス

《特長》●抜群の保冷効果と耐久性(外装ポリエチレンに発泡ウレタンを
注入した断熱二重構造) ●魚、生鮮野菜の鮮度保持に最適です
《用途》●氷の貯蔵、運搬 ●鮮魚の一時貯蔵、運搬

90型



内寸(長さ)730×(幅)330×(高さ)357mm
外寸(長さ)836×(幅)449×(高さ)442mm
質量 13kg

160型



内寸(長さ)920×(幅)375×(高さ)436mm
外寸(長さ)1,042×(幅)512×(高さ)529mm
質量 18.3kg

120型



内寸(長さ)793×(幅)393×(高さ)385mm
外寸(長さ)910×(幅)525×(高さ)470mm
質量 14.5kg

200型



内寸(長さ)920×(幅)470×(高さ)440mm
外寸(長さ)1,050×(幅)618×(高さ)520mm
質量 23.5kg

ロング 200型



内寸(長さ)1,180×(幅)380×(高さ)420mm
外寸(長さ)1,300×(幅)515×(高さ)510mm
質量 23.5kg

RM

船上設置の場合で、容器内が満杯(鮮魚、氷、水等)の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合があります。あらかじめご了承ください。

使用例



※この冊子に掲載されている製品の仕様等は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。


- RM Rotational Molding : 回転成形(材質: PE)
- SF Structural Form Injection : 低発泡射出成形(材質: PE)
- BL Blow Molding : 中空成形(材質: PE)

D **ダイライト株式会社**
<https://www.dailite.co.jp>



「本カタログ、産業資材取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロード可能です。」

《保冷効果グラフ》

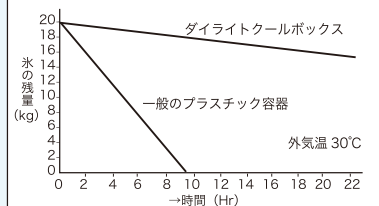

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝三丁目8番2号(住友不動産芝公園ファーストビル8階) ●お問い合わせ
TEL. 03-6665-8137 FAX. 03-5427-2670

大阪営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号(センバ・セントラルビル4階)
TEL. 06-6453-1333 (代) FAX. 06-6453-1335

名古屋営業グループ 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵一丁目19番30号(マザックアートプラザ16階)
TEL. 052-979-2010 (代) FAX. 052-979-2012

仙台営業グループ 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号(仙台ファーストタワー10階)
TEL. 022-265-3531 (代) FAX. 022-265-3546

福岡営業グループ 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21号(紙与博多中央ビル9階)
TEL. 092-413-7610 (代) FAX. 092-413-7611

本社工場 〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台四丁目4番地
TEL. 0297-64-1001 (代) FAX. 0297-64-7555