DAILITE®

タキロンシーアイ グループ

Z型 1,000L

新発売

撹拌効率を上げる底部の十字バッフル。底部のバッフル効果により撹拌機の撹拌効果を助け動力ダウンにより省エネにも役立ちます。

- ミキサーが直接取付けられる設計
- 底部をバッフル形状にすることで、優れた撹拌効率を実現
- 反応槽、薬品槽としても使用できます。
- 天板に溶接ノズル、側面に融着ノズル取付け可能です。

仕様

タンクの色

グレー

液比重	流体温度
1.3g/㎤ 以下	0～40℃
使用圧力	**設計用水平震度**
大気圧	1.0G（オプション）

規格表（単位：㎜）（寸法公差 ±1.5%）

容量（L）	1,000
外径（D）	1,100
高さ（H1）	1,200
全高（H2）	1,375
マンホール内径	楕円 300-520
質量（kg）	80

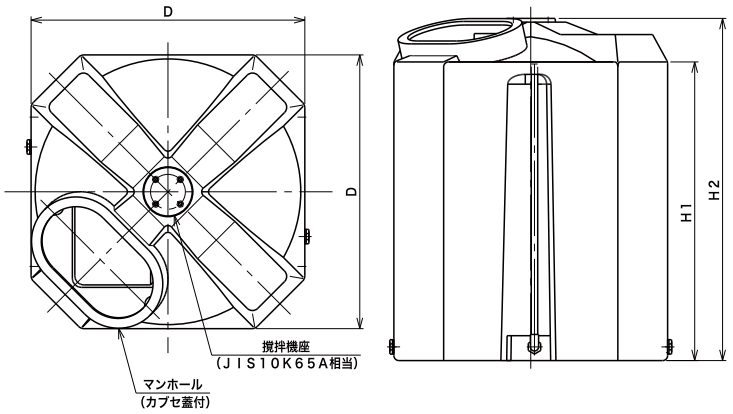

※1. 最高液位以上液を入れないでください。ゲージパイプ最上部などから液漏れの恐れがあります。
※2. 天板は諸影響により落ち込むことがあります。あらかじめご了承願います。

部 品



直視式レベルゲージ（標準）



ドレンプラグ（標準）と
アンカー座（オプション）

融着ノズル（オプション）

溶接ノズル（オプション）

撹拌機

高効率インペラ

撹拌機（オプション）

高効率インペラで大きな撹拌

撹拌機の質量約10kg

タンク天板には撹拌機取付け用のインサートナットが付いており、軽量なのでタンクに直接取付けできます。

※本撹拌機以外の使用をご要望の際は、別途ご相談ください。

ダイライト株式会社

■ 詳しくは弊社ホームページまで https://www.dailite.co.jp

東　京　本　社　〒105-0014　東京都港区芝三丁目８番２号（住友不動産芝公園ファーストビル８階）
TEL. 03-6665-8137　FAX. 03-5427-2670

大阪営業グループ　**〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号（センバ・セントラルビル4階）**
TEL. 06-6453-1333（代）　FAX. 06-6453-1335

名古屋営業グループ　〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵一丁目 19 番 30 号（マザックアートプラザ 16 階）
TEL. 052-979-2010（代）　FAX. 052-979-2012

仙台営業グループ　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 1 番 1 号（仙台ファーストタワー 10 階）
TEL. 022-265-3531（代）　FAX. 022-265-3546

福岡営業グループ　〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街 7 番 21 号（紙与博多中央ビル 9 階）
TEL. 092-413-7610（代）　FAX. 092-413-7611

本　社　工　場　〒301-0852　茨城県龍ケ崎市向陽台四丁目４番地
TEL. 0297-64-1001（代）　FAX. 0297-64-7555

●お問い合わせ

2025.04 1,000