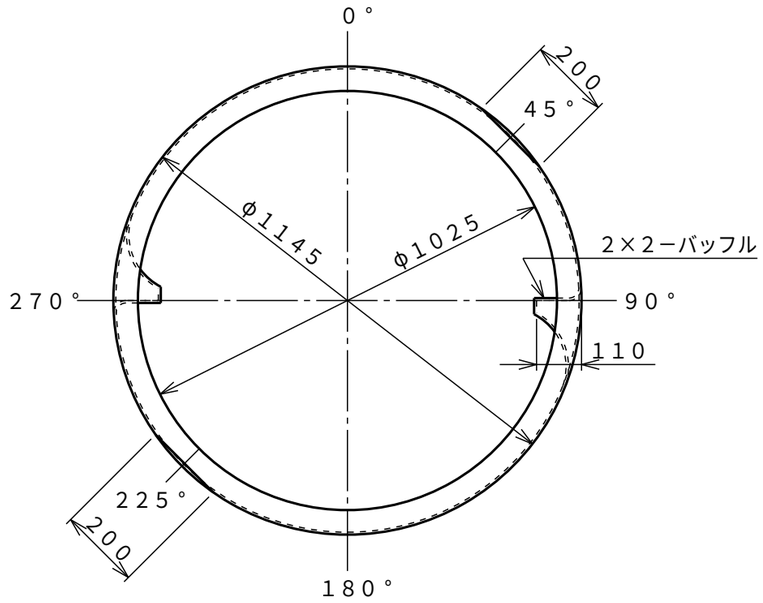

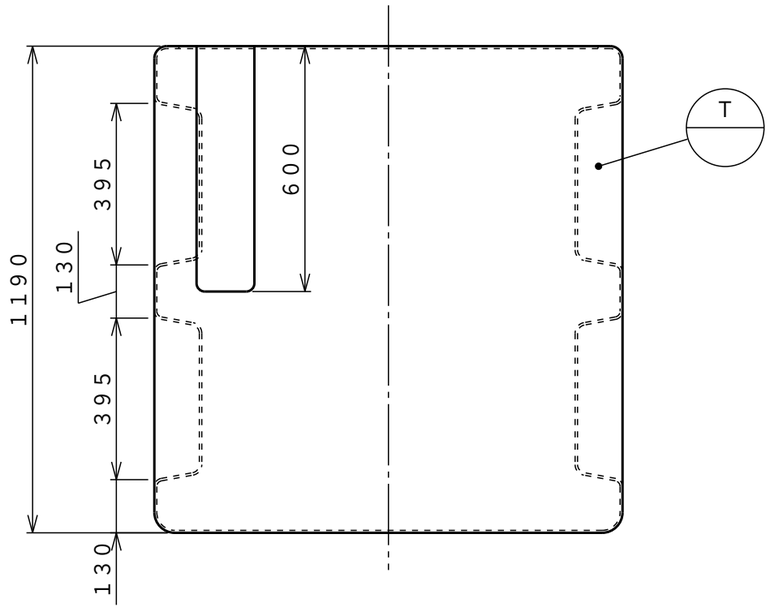

	塗装種類	色調	塗装面	回数 下塗	回数 中塗	回数 上塗

T		タンク本体	1	PE	t6（標準肉厚）
符号	サイズ	品名	個数（1基）	材質	摘要

タンク本体寸法差		±1．5％	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		±　3　度	
フランジ規格		JIS10K相当	
ガスケット材質	フィッティング用	――	
	バルブ用	――	
	フランジ用	――	
	マンホール用	――	
液温		MAX　40℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		―― G	
タンク質量		35kg	
注番		製作数	基
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M．Y．	2000.08.03

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	BF−N　1，000L（黒） 標準図
縮尺	1／15（A3）
関係図	
図番	MBF1M
葉数	2

ダイライト株式会社