ダイライト が提案する苛性ソーダ仕様

苛性ソーダタンクはダイライトタンク

特長

■ ポリエチレン製タンクはアルカリ性貯蔵にも強いです。

■ 濃度 25%は補強枠なしの SP 型、濃度 48%は補強枠付の A 型、凍結対策として電熱ヒーター（裏面）もご用意しています。

天板融着ノズル

SP 型

A 型

融着ノズル

■ SP 型規格表（単位：mm）（寸法公差 ±1.5%）

容　量 (L)	300	500	800	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000
外　径 (D)	600	750	900	1,060	1,275	1,410	1,620	1,800	1,800	2,000	2,135	2,330	2,600	2,820	2,900
直胴部高さ (H1)	1,205	1,355	1,440	1,255	1,395	1,555	1,650	1,810	2,080	2,150	2,535	2,615	3,200	3,575	5,000
全　高 (H3)	≒1,325	≒1,485	≒1,580	≒1,494	≒1,740	≒1,933	≒2,100	≒2,117	≒2,395	≒2,521	≒2,863	≒2,936	≒3,630	≒3,990	≒5,430
天板マンホール	ハンドホールφ155（ネジ蓋）			φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
質　量 (kg)	≒20	≒27	≒36	≒41	≒60	≒70	≒85	≒185	≒195	≒225	≒255	≒325	≒610	≒660	≒1,100

■ A 型規格表（単位：mm）（寸法公差 ±1.5%）

容　量 (L)	200	300	500	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000	40,000	50,000
外　径	660	752	904	1,800	1,800	2,000	2,145	2,335	2,585	2,850	2,900	2,970	3,315
直胴部高さ	675	805	898	1,810	2,080	2,150	2,540	2,675	3,180	3,600	5,000	6,235	6,200
全　高	≒780	≒910	≒1,030	≒2,117	≒2,398	≒2,521	≒2,926	≒3,055	≒3,610	≒3,975	≒5,430	≒6,675	≒6,600
天板マンホール	ハンドホールφ250（ネジ蓋）			φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
枠付質量 (kg)	≒8	≒9	≒15	≒260	≒295	**≒343**	≒435	**≒520**	≒830	≒975	≒1,770	≒2,235	≒2,630
備　考	補強枠付												

※ 本カタログに記載する寸法、質量等は性能向上のため、予告なく変更することがあります。最新は弊社ホームページをご参照ください。

電熱ヒーター（SUS304 製）

■ 苛性ソーダ 48%は凝固点が高いので冬期凍結の恐れがあります。

■ 凍結防止として、電熱ヒーターをご用意しております。

■ 苛性ソーダ用として多数実績を有し、ご好評をいただいております。

空焼厳禁

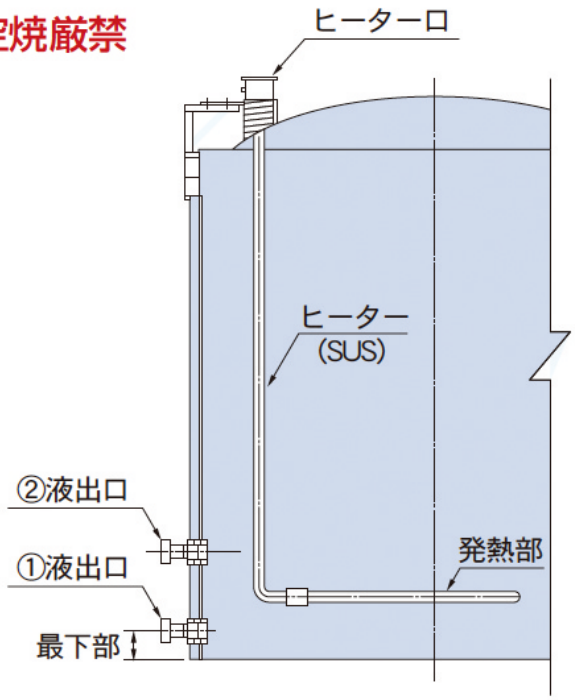



結線図（3相の場合）

■ ヒーターの仕様

容　量(L)	ヒーター1台当たりの電気容量(kW)	質　量(kg)
500	1.8	23
1,000	3.0	25
1,500	4.0	26
2,000	4.0	26
3,000	4.5	27
4,000	5.0	28
5,000	5.5	29
6,000	6.0	29
8,000	6.0	30
10,000	7.0	31
15,000	9.0	40
20,000	12	45
30,000	15	50
40,000	20	50
50,000	22.5	50

■ 仕様

●被加熱物　苛性ソーダ 48%

●保温温度　20～35%

●サーモスタットダイヤルは上限 40℃に固定しています。

■ ご使用上の注意

ヒーター稼働時は発熱部を常に液中にあるように液面を保持し、絶対に空焼きしないようにしてください。空焼きを防止するため、ヒーター稼働時は上図②液出口を使用するようにしてください。

●お問い合わせ

ダイライト株式会社

■ 詳しくは弊社ホームページまで https://www.dailite.co.jp

東京本社　〒105-0014　東京都港区芝三丁目8番2号(住友不動産芝公園ファーストビル8階)
TEL.03-6665-8137(代)　FAX.03-5427-2670

大阪支店　〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号（センバ・セントラルビル4階）
TEL. 06-6453-1333(代)　FAX. 06-6453-1335

名古屋営業所　〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵一丁目 19 番 30 号(マザックアートプラザ 16 階)
TEL. 052-979-2010(代)　FAX. 052-979-2012

仙台営業所　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 1 番 1 号(仙台ファーストタワー 10 階)
TEL. 022-265-3531(代)　FAX. 022-265-3546

福岡営業所　〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街 7 番 21 号(紙与博多中央ビル 9 階)
TEL. 092-413-7610(代)　FAX. 092-413-7611

本社工場　〒301-0852　茨城県龍ケ崎市向陽台四丁目 4 番地
TEL. 0297-64-1001(代)　FAX. 0297-64-7555

202206.1000